



LA MAGIE DE LA LUMIÈRE

THE MAGIC OF LIGHT

SOMMAIRE


CONTENTS



PROJECTEURS AUTOMATIQUES

MOVING HEADS

LED - PAGE 4
IP - PAGE 14

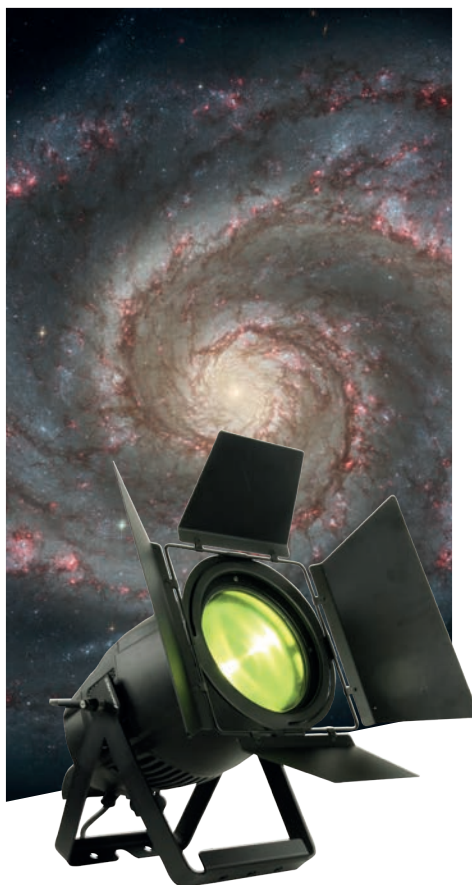

PROJECTEURS

PROJECTORS

PAGE 28



PROJECTEURS SUR BATTERIE

PROJECTORS
ON BATTERY

PAGE 46



BARRES DE LED

LED'S BAR

PAGE 54




EFFETS

EFFECTS

PAGE 66

3

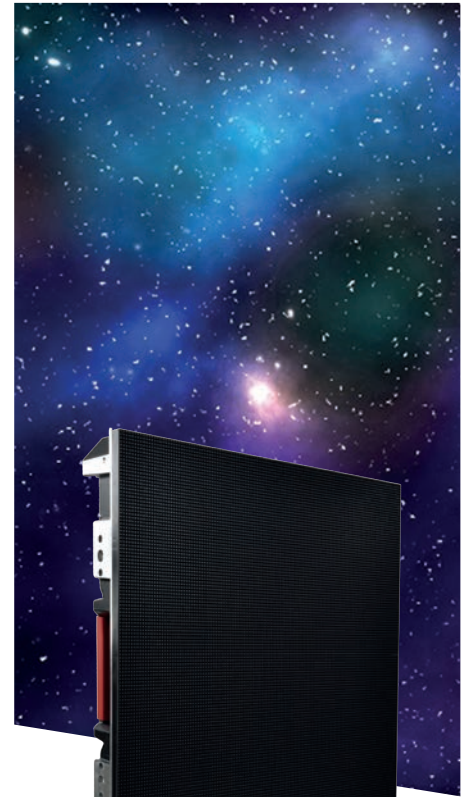

ÉCRANS LED

LED SCREEN

PAGE 78



lusso



dino

PROJECTEURS AUTOMATIQUES / LED

MOVING HEADS / LED



aperta

PAGE 8



modena

PAGE 9



SERVOCOLOR 4K

PAGE 10

LUSSO

NEW

LUSSO est un projecteur automatique Spot équipé d'une LED blanche de 320 W lui procurant un flux lumineux exceptionnel de 12725 lumens. Il dispose d'une plage de zoom de 8 à 40° épaulée par une trichromie CMY, 7 filtres couleurs + UV, correcteurs 3200°K, 5600°K, 6500°K. Egalement embarqués : 10 gobos fixes, 8 gobos rotatifs, un frost progressif, un iris et 2 prismes superposables. Tout ceci fait du LUSSO un projecteur extrêmement performant et complet, qui surprend par son poids de seulement 20 Kg.



LUSSO en action
LUSSO in action


Completing the new generation of automatic LED projectors developed by Starway, LUSSO is a Spot equipped with a 320 W white LED providing an exceptional luminous flux of 12 725 lumens. It has a zoom range of 8 to 40° supported by a CMY trichromy, 7 color filters + UV, 3200°K, 5600°K, 6500°K correctors. LUSSO has also 10 fixed gobos, 8 rotating gobos, a progressive frost, an iris and 2 stackable prisms. All this makes LUSSO an extremely powerful and complete projector, with a surprising weight of only 20 kg.

Led blanche CW 320 W
Température de couleur : 7 352°K
Flux lumineux : 12 725 lumens
Lux@5m : 34 875 lux@8°
Température de couleur : 7352°K
Zoom : 8° - 40°
Trichromie Cyan/Magenta/Jaune
Roue de couleurs : 7 couleurs + ouvert
UV/CTO 3200°K/CTB 6500°K/5600°K
Gobos fixes : 10 + Open
Gobos rotatifs : 8 + Open
Prismes superposables
Prisme Circulaire 6 Facettes rotatif
Prisme Linéaire 6 Facettes rotatif
Frost progressif
Iris
Dimmer 4 courbes
Refroidissement air forcé
DMX, ArtNet, sACN, RDM,

White LED CW 320 W
Color temperature : 7 352°K
Luminous Flux : 12 725 Lumens
Lux@5m : 34 875 lux@8°
Color temperature : 7352°K
Zoom : 8° - 40°
Cyan/Magenta/Yellow trichromy
Color wheel: 7 + Open
UV/CTO 3200°K/CTB 6500°K/ 5600°K
Fixed gobo wheel: 10 + Open
Rotating gobo wheel: 8 + Open
Stackable prisms
Circular prism: 6 rotating facets
Linear prism: 6 rotating facets
Progressive frost
Iris
Dimmer 4 Curves
Forced air cooling
DMX, ArtNet, sACN, RDM

Accessoires Accessories

Flight-Case pour 2 Lusso
Flight-case for 2 Lusso
(REF : 225721)



REF :
225720



dino

Voici DINO, la nouvelle génération de projecteur automatique Spot à LED. Vingt ans après le célèbre Servo Spot 250 de Starway, c'est le premier projecteur d'une nouvelle gamme ultra compacte et performante : 8000 lumens, 11,5 kg pour une hauteur de 47 cm, zoom linéaire de 10 à 25°, une roue de 8 couleurs, une roue de 6 gobos rotatifs et indexables, une roue de 6 gobos fixe, prisme linéaire 5 facettes et circulaire 6 facettes, frost.

DINO is the new generation of automatic LED moving heads. Twenty years after the introduction of Starway's cult range Servo Spot 250, it inaugurates our new range of ultra compact and powerful projectors. DINO reinvents the LED Spot: 8000 lumens, 11.5 kg for a height of 47 cm, linear zoom of 10 to 25°, wheel of 8 colors, wheel of 6 rotating and indexable gobos, wheel of 6 fixed gobos, 5-facet linear and 6-facet circular prism, frost.



Accessoires Accessories



Flight-Case pour 2 Dino
Flight-case for 2 Dino
(REF : 225701)



Embase monotube pour Dino
Monotube Baseplate for Dino
(REF : 225702)



DINO en action
DINO in action

LED blanche 200 W
Température de couleur : 15 700°K
Flux lumineux : 8 000 lumens
Lux@5m : 6 400 lux @11,5°
Zoom : 10° - 25°
Roue de couleurs 8 + ouvert
Roue de gobos fixes : 6 + ouvert
Roue de gobos rotatifs : 6 + ouvert
Prisme linéaire rotatif 5 facettes
Prisme circulaire rotatif 6 facette
Frost
Dimmer : 4 courbes de gradation
Refroidissement air forcé, 3 modes

LED white 200 W
Color temperature: 15 700°K
Luminous Flux : 8 000 lumens
Lux@5m: 6 400 lux @11,5°
Zoom: 10° - 25°
Color wheel: 8 + open
Static gobo wheel: 6 + open
Rotating gobo wheel: 6 + open
Rotating linear prism 5 facets
Rotating circular prism 6 facetts
Frost
Dimmer: 4 dimming curves
Forced air cooling: 3 modes



REF :
225700



aperta

Voici APERTA, la nouvelle génération de projecteur automatique beam à LED. Vingt ans après l'introduction de la cultissime gamme Servo 250 de Starway, il rejoint notre nouvelle gamme de projecteurs ultra compacts et performants : angle d'ouverture de 2,65°, flux lumineux de 1423 lumens, 11,5 kg pour une hauteur de 47 cm, Pan/Tilt infini, ArtNet et KlingNet, frost progressif, 14 gobos fixes, 2 prismes superposables dont 1 prisme linéaire 6 facettes rotatif et indexable et 1 prisme circulaire 8 facettes rotatif et indexable.

APERTA is the new generation of automatic LED moving heads. Twenty years after the introduction of Starway's cult range Servo Spot 250, it inaugurates our new range of ultra compact and powerful projectors. APERTA revolutionizes the LED Beam: opening angle of 2.65°, luminous flux of 1423 lumens, 13 kg for a height of 47 cm, infinite Pan / Tilt, ArtNet and KlingNet, progressive frost, 14 fixed gobos, 6-facet linear rotating and indexable prism, 8-facet circular rotating and indexable prism.

Accessoires Accessories



Flight-Case pour 2 Aperta
Flight-case for 2 Aperta
(REF : 225711)




Embase monotube
pour Aperta
Monotube Baseplate
for Aperta
(REF : 225702)



Aperta en action
Aperta in action

LED RGB 50 W
Température de couleur : 16 800°K
Flux lumineux : 1 423 lumens
Lux@5m : 60 000 lux@2,65°
Angle d'ouverture : 2,65 °
Roue de 14 gobos fixes
Prismes superposables
Prisme linéaire 6 facettes rotatif
Prisme circulaire 8 facettes rotatif
Quick path
Frost
Dimmer : 4 courbes de gradation
Refroidissement air forcé
DMX, ArtNet, KlingNet, RDM,
PAN infini, TILT infini

LED RGB 50 W
Color temperature: 16 800°K
Luminous flux: 1 423 lumens
Lux@5m: 60 000 lux@2,65°
Opening angle: 2,65 °
Static gobo wheel: 14
Stackable prisms
Rotating linear prism 6 facets
Rotating circular prism 8 facets
Quick path
Frost
Dimmer: 4 dimming curves
Forced air cooling
DMX, ArtNet, KlingNet, RDM
infinite PAN, infinite TILT



REF :
225710



modena

NEW

Modena est une lyre beam/wash équipée de 7 LEDs 40 W RGBW pour une palette de couleurs encore plus étendue et un flux lumineux de 3 650 lumens. Rapide et puissante, elle dispose d'un zoom de 4,35° à 55°, de 3 modes de refroidissement et est Flicker Free. Ses 7 LEDs peuvent être gérées indépendamment (pixel to pixel) pour générer des motifs, aussi bien grâce aux programmes internes qu'en gestion externe DMX, Art-Net ou Kling-Net.

Equippée du système de gestion couleur BC Color System, qui permet de contrôler la couleur dans tous les cas d'utilisation. Outre la possibilité de calibrer indépendamment les couleurs et les blancs pour s'intégrer parfaitement à un parc existant, ce système permet de gérer les couleurs à partir d'un blanc donné, comme si la machine était utilisée avec une gélatine.



Modena en action
Modena in action

MODENA renews the beam/wash moving head with its 7 40W RGBW LEDs providing luminous flux of 3650 lumens, its zoom range from 4.35 to 55° and its 3 cooling modes. It is Flicker Free and Pixel to Pixel to generate patterns, both through internal programs and external DMX, ArtNet or KlingNet management. Quiet ventilation modes.

BC Color System is an innovative color management system giving the light designer the ability to adjust in real time the white macros as well as the hues of the color wheel. BC Color System allows you to select a White amongst the 10 values of white calibrated from 2700° to 8000° K, while keeping the control on the trichromatic in the range of chosen color temperatures. BC Color System also allows you to recalibrate the white macros, in order to harmonize with a group of different projectors, whatever their brands are. When one of the colors of the virtual color wheel is enabled, the RGB channels are disabled but the white LEDs channel, meanwhile, remains active to «pastelize» the chosen color.

7 x LEDs 40 W RGBW Pixel to Pixel
Flux lumineux : 3 650 lumens
Lux@5m : 17 000 lux@4,35°
Zoom : 4,35° - 55°

Programmes internes de patterns
BC Color System
Flicker free

Dimmer 4 courbes

Refroidissement : Air forcé 3 modes
DMX, Artnet, sACN, Kling-Net, RDM

7 x 40 W RGBW Pixel to Pixel LEDs
Luminous Flux : 3 650 lumens
Lux@5m : 17 000 lux@4,35°
Zoom: 4.35° - 55°

Internal pattern programs
BC Color System
Flicker Free

4 Curves dimmer

Cooling: 3 modes forced air
DMX, Artnet, sACN, Klingnet, RDM



Accessoires Accessories

Flight-Case pour 4 Modena
Flight-case for 4 Modena
(REF : 225731)



REF :
225730



SERVO COLOR 4K

Servo Color 4K est une lyre wash équipée de 19 LEDs de 15 W RVBW offrant un flux lumineux de 4 300 lumens. Rapide et puissante, elle sera l'allié de toutes vos moyennes et grosses prestations. Son optique de nouvelle génération vous permettra d'obtenir une étale de couleur parfaite. Elle est également dotée d'un zoom rapide de 10 à 48°.

Servo Color 4K est équipée du système de gestion couleur BC color System, qui permet de contrôler la couleur dans tous les cas d'utilisation. Outre la possibilité de calibrer indépendamment les couleurs et les blancs pour s'intégrer parfaitement à un parc existant, ce système permet de gérer les couleurs à partir d'un blanc donné, comme si la machine était utilisée avec une gélatine.


Servo Color 4K is an RGBW wash luminaire, equipped with 19 x 15 W LEDs providing a luminous flux of 4 300 lumens. Very fast and powerful, it also features a new specific color mixing system and an optimized lens with a fast zoom from 10 to 48°.

Servo Color 4K is equipped with the color management system BC color System, which allows to control the color in all cases of use. In addition to the possibility of calibrating independently the colors and the whites to integrate perfectly into an existing park, this system allows to manage the colors from a given white, as if the machine was used with a gelatine.



19 x LEDs RGBW 15 W
Flux lumineux : 4 300 lumens
Lux@5m : 8 300 lux@10°
Zoom : 10° à 48°
BC Color System
Dimmer 5 courbes
2 modes de ventilation

19 x LEDs RGBW 15 W
Luminous Flux: 4 300 lumens
Lux@5m: 8 300 lux@10°
Zoom: 10 - 48°
BC Color System
Dimmer 5 curves
2 modes of ventilation



Accessoires Accessories



Flight-Case pour 4 Servo Color 4k
Flight-case for 4 Servo Color 4k
(REF : 210251)



540°
PAN
270°
TILT

DMX
512



19x
LED
15W



10°-48°
ANGLE



REF :
210250



PROJECTEURS AUTOMATIQUES / LED

MOVING HEADS / LED



	LUSSO	DINO	APERTA	MODENA	SERVO COLOR 4K
SOURCE					
LED	LED CW 320 W 7352°K	LED W 200 W, 16 257°K	LED RGB 50 W 16800°K	7 x LEDs 40 W RGBW Pixel to Pixel	19 x LEDs RGBW 15 W
Flux lumineux / Luminous flux	12 725 lumens	8 000 lumens	1 423 lumens	3 650 lumens	4 300 lumens
Eclairage / Light output	34 900 lux (8°@5m)	6 400 lux (11,5°@5m)	60 000 lux (2,65°@5m)	17 000 Lux @5 m/4,35°	6 000 lux @ 5m (10°)
OPTIQUE / OPTICAL					
Zoom	8° - 40°	10°-25°	2,65°	4,35°- 55°	10° - 40°
COULEURS / COLORS					
Color mix	CMY	-	RGB	RGB W	RGB W
Roue de couleurs / Color Wheel	7 + open	8 + open	-	-	-
Filtres / Filters	UV/CTO 3200K, 5600K, 6500K	-	-	-	-
GOBOS					
Roue de gobos fixes / Fixed Gobo Wheel	10 + open	6 + open	14 + open	-	-
Roue de gobos rotatifs / Rotating Gobo Wheel	8 + open	6 + open	-	-	-
EFFETS / EFFECTS					
Prisme / Prism	6-facet circ / 6-facet lin	6-facet circ / 5-facet lin	8-facet circ / 6-facet lin	-	-
Frost	progressif/progressive	frost	progressif/progressive	-	-
Iris	1	-	-	-	-
Gradation / Dimmer	8-16 bit - 5 courbes	8-16 bit - 4 courbes	8-16 bit - 4 courbes	8-16 bit - 5 courbes	8-16 bit
CONTRÔLE / CONTROL					
DMX Canaux / Channels	24/29	14/17/20	14/17/20	15/19/21/25/41/69	24/20
Mode	auto, master/slave	auto, audio	auto, master/slave	auto, master/slave	auto, master/slave
DMX Connexion	XLR 5 In / Out - 2xRJ45	XLR 3 + 5 In / Out	XLR 5 In/out - 2 x RJ45	XLR 5 In / Out - 2 x RJ45	XLR 3 + 5 In / Out
Protocoles / Protocols	DMX, Artnet, sACN, RDM	DMX, RDM	DMX, ArtNet, KlingNet, sACN, RDM	DMX, ArtNet, KlingNet, sACN, RDM	DMX
BOITIER/HOUSING					
IP	20	20	20	20	20
Dimensions (l x p x h) / (l x d x h)	346 x 222 x 586,5 mm	292 x 185 x 474 mm	282 x 196 x 453 mm	256 x 180 x 334 mm	222 x 313 x 370 mm
Poids / Weight	20 kg	11,5 kg	13 kg	7,38 kg	7,8 kg
PUISSANCE/POWER					
Consommation / Consumption	450 W	305 W	150 W	300 W	300 W

PROJECTEURS AUTOMATIQUES

MOVING HEADS



6 LUSSO
40 SERVO COLOR 4K

PAVILLON VENDÔME - PARIS
par/by TSL



SO FLOYD TRIBUTE
par/by PAN-POT



8 DINO

MC SOLAAR par/by Adic'Son




ARENA LIEVIN par/by
Stienne Productions

A LA UNE IN THE SPOTLIGHT




36 APERTA

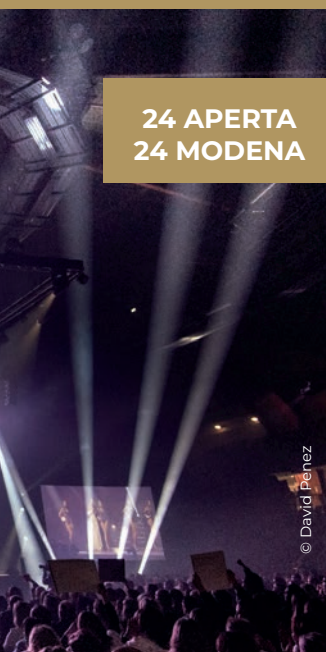

24 APERTA
24 MODENA

© David Penez

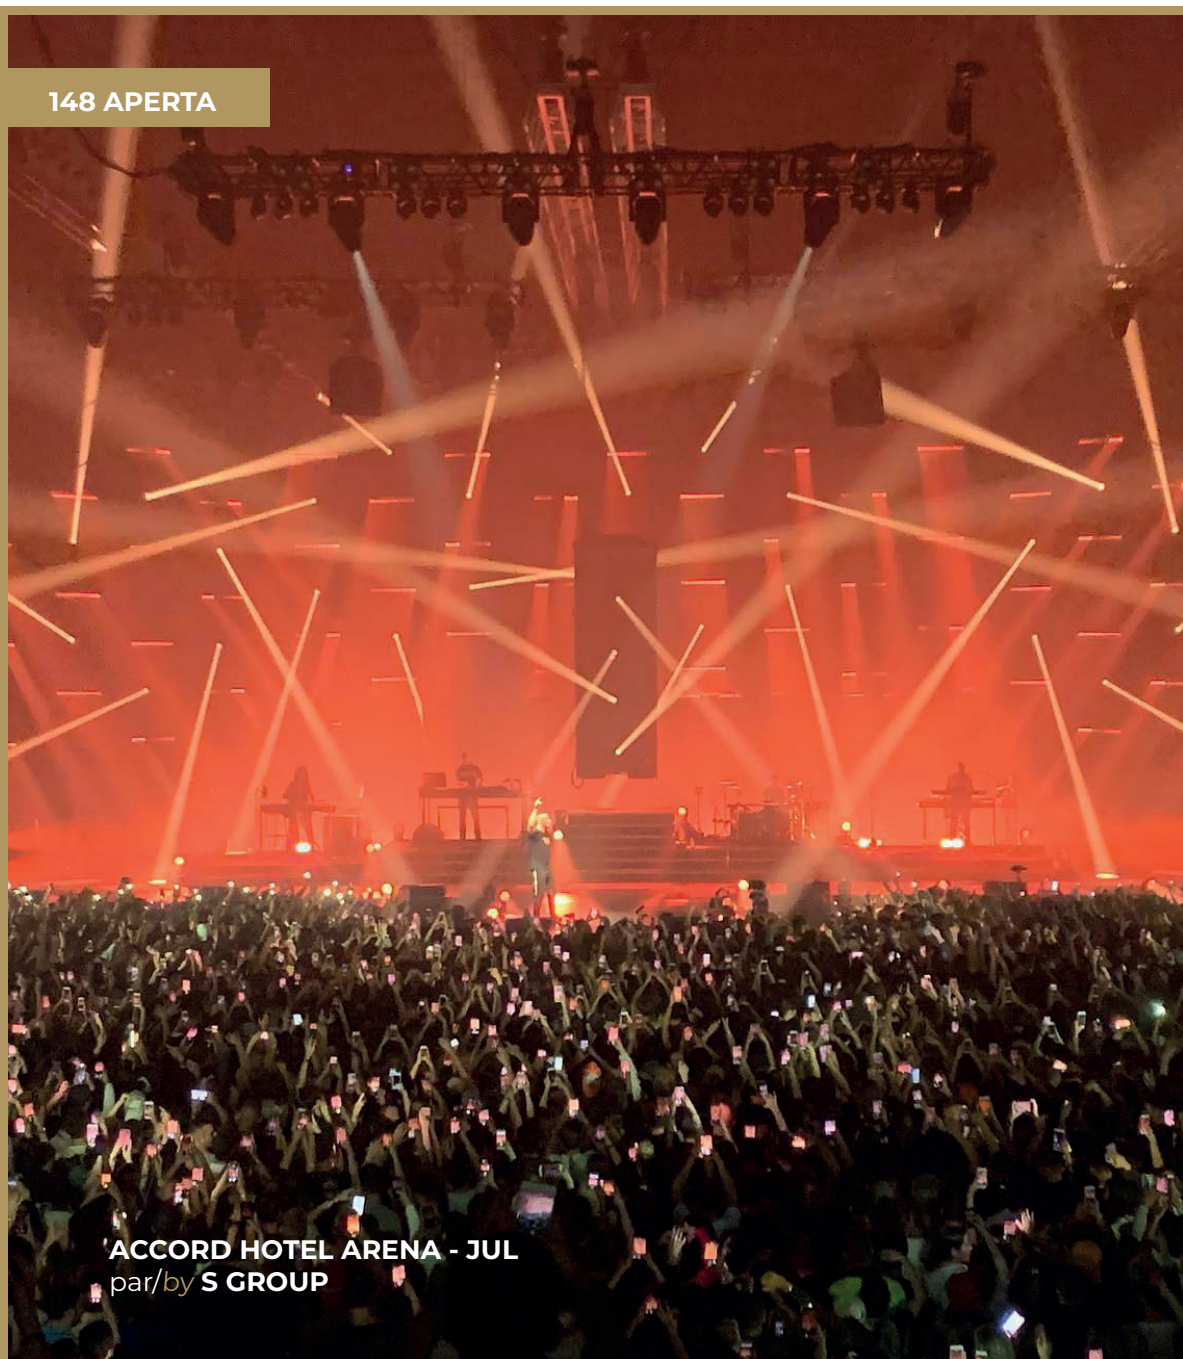

148 APERTA

ACCORD HOTEL ARENA - JUL
par/by S GROUP



AQUALED_{1500 SPOT}

PAGE 16



AQUALED_{3000 FRAMING}

PAGE 17



AQUALED_{1800 FRAMING}

PAGE 18



AQUA_{580 BWS}

PAGE 19

PROJECTEURS AUTOMATIQUES IP

IP MOVING HEADS



AQUA 580 BWS MARINER

PAGE 20



AQUA 480 BWS

PAGE 21



AQUA 380 BWS

PAGE 22



AQUA 380 BEAM

PAGE 23

AQUA LED 1500 SPOT

AQUA LED 1500 Spot est un projecteur automatique IP65 innovant, offrant une protection complète contre la pluie et l'humidité, tout en maintenant une parfaite température de fonctionnement, dans tout type d'environnement climatique froid ou chaud. Il est équipé d'une source LED 600 W, 8000°K offrant un flux lumineux de 22 000 lumens, d'un zoom motorisé 8° à 56°, trichromie CMY avec macros, 1 roue de couleur avec 6 filtres dichroïques plus open et 2 roues de gobos rotatifs.


AQUA LED 1500 Spot is an innovative IP65 automatic projector, offering complete protection against rain and humidity, while maintaining a perfect operating temperature, in any type of cold or hot climatic environment. It is equipped with a 600 W, 8000°K LED source providing luminous flux of 22 000 lumens,, an 8° - 56° motorized zoom, trichromy CMY with macros, 1 color wheel with 6 dichroic filters plus open and 2 rotating gobo wheels.



LED 600 W	LED 600 W
Température de couleur : 8000°K	Color temperature : 8000°K
Flux lumineux : 22 000 lumens	Luminous Flux : 22 000 lumens
Lux@5m : 69 540 lux@6°	Lux@5m: 69 540 lux@6°
Zoom : 6°- 56°	Zoom: 6°- 56°
Roue de couleurs : 6 +open	Color wheel 6 filters + open
Trichromie CMY	Trichromy CMY
CTO : Linéaire 0-100%	CTO: Linear 0-100%
2 Roues de gobos rotatifs : 6 + ouvert	2 rotating gobo wheels: 6 + open
Roue d'animations	1 animation wheel
Prisme à 4 facettes	4 facets rotating prism
Frost linéaire	Linear Frost
Iris 5-100% ajustable avec macros	Iris 5-100% ajustable with macros
DMX sans fil : Wireless Solution	Wireless DMX: Wireless Solution
DMX, Artnet,RDM	DMX, Artnet,RDM
IP65	IP65

Accessoires Accessories

Flight-Case pour 1 AQUA LED 1500 Spot
Flight-case for 1 AQUA LED 1500 Spot
(REF : 900107)

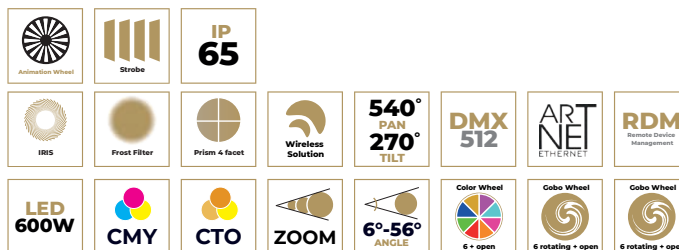

REF :
900106




AQUA LED 3000 FRAMING

AQUA LED 3000 Framing est un projecteur automatique IP66 innovant, offrant une protection complète contre la pluie et l'humidité, tout en maintenant une parfaite température de fonctionnement, dans tout type d'environnement climatique froid ou chaud. Il est équipé d'une source LED 1200 W, 8000°K offrant un flux lumineux de 30 800 lumens, d'un zoom 6°-56°, trichromie CMY 1 CTO Progressif, 1 roue de couleur équipée de 6 filtres dichroïques, 1 roue de 7 gobos fixes, 1 roue de 6 gobos rotatifs et un bloc 4 couteaux à rotation continue.



AQUA LED 3000 Framing is an innovative IP66 automatic floodlight, offering complete protection against rain and moisture, while maintaining a perfect operating temperature, in any type of cold or hot climatic environment. It is equipped with a 1200 W, 8000°K LED source providing a luminous flux of 30,800 lumens, a 6°-56° zoom, CMY 1 CTO Progressive trichromy, 1 color wheel equipped with 6 dichroic filters, 1 wheel of 7 fixed gobos, 1 wheel of 6 rotating gobos and a block of 4 knives with continuous rotation.

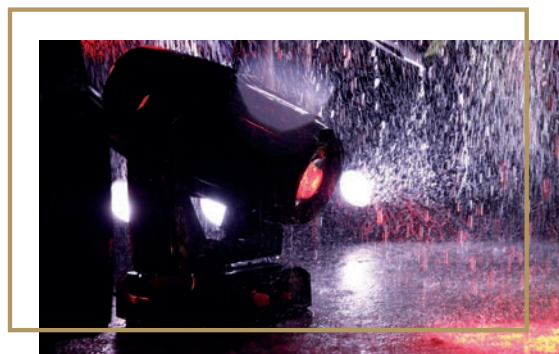

LED 1200 W	LED 1200 W
Température de couleur : 8000°K	Color temperature: 8000°K
Flux lumineux : 30 800 lumens	Luminous Flux: 30 800 lumens
Lux@5m : 87 200 lux@6°	Lux@5m: 87 200 lux@6°
Zoom : 6°- 56°	Zoom: 6°- 56°
Trichromie CMY	CMY trichromy
CTO variable	Variable CTO
Roue de couleurs : 6 + ouvert	Color Wheel: 6 + Open
Roue de gobos fixes : 7 + ouvert	Fixed gobos wheel: 7 + open
Roue de gobos rotatifs : 6 + ouvert	Roating gobos wheel: 6 + open
Roue d'animation	Animation wheel
Frost linéaire	Linear Frost
Prisme 4 facettes rotatif	4-facet rotating prism
Iris	Iris
4 couteaux rotation continue	4 blades continous rotation
DMX sans fil : Wireless Solution	Wireless DMX: Wireless Solution
Ventilation forcée	Forced ventilation
DMX, Artnet, sACN, RDM	DMX, Artnet, sACN, RDM
IP66	IP66

Accessoires Accessories

Flight-Case pour
1 AQUA LED 3000 Framing
Flight-case for
1 AQUA LED 3000 Framing
(REF : 900104)



REF :
900105



AQUA LED 1800 FRAMING


NEW

IP65

La dernière lyre étanche AQUA LED 1800 Framing est devenue le nouveau produit phare de la série AQUA. Elle est dotée d'un puissant moteur LED blanche de 800 W qui offre une durée de vie de 20 000 heures et un flux lumineux de 26 690 lumens. Elle comprend également des fonctionnalités telles que le mélange de couleurs CMY + CTO avec IRC > 90, un système de couteaux à fermeture totale breveté avec rotation sans fin, une roue couleur, une roue d'animation, une plage de zoom de 6° à 56°, un prisme, un frost, une roue de gobos statiques, une roue de gobos rotatifs et un dimmer 16 bits. Conçue pour fonctionner dans les situations les plus extrêmes, l'AQUA LED 1800 Framing peut résister aux environnements arides, aux fortes pluies, au gel, à la neige et aux variations climatiques soudaines.



The latest AQUA LED 1800 Framing waterproof moving head has become the new flagship product of the AQUA series. It features a powerful 800W white LED engine that offers a 20,000 hour service life and 26,690 lumens of luminous flux. It also includes features such as CMY + CTO color mixing with CRI > 90, a patented full-closure cutter system with endless rotation, color wheel, animation wheel, 6° to 56° zoom, prism, frost, static gobo wheel, rotating gobo wheel and 16-bit dimmer. Designed to perform in the most extreme situations, the AQUA LED 1800 Framing can withstand arid environments, heavy rain, frost, snow, and sudden weather changes.



Accessoires Accessories

Flight-Case pour 1 AQUA LED 1800 Framing
(REF : 900109)

LED 800 W
Température de couleur : 8 000°K
Flux lumineux : 26 690 lumens
Lux@5m : 79 155 lux@6°
Zoom : 6° - 56°
Trichromie CMY
CTO variable
IRC >90 (optionnel)
Roue de couleurs : 6 + ouvert
Roue de gobos fixes : 7 + ouvert
Roue de gobos rotatifs : 6 + ouvert
Roue d'animation
Prisme à 4 facettes
Frost linéaire
Iris
4 couteaux rotation continue
DMX sans fil : Wireless Solution
Dimmer 4 courbes
Ventilation forcée
DMX, Artnet, RDM
IP65

LED 800 W
Color temperature : 8 000°K
Luminous Flux : 26 690 lumens
Lux@5m : 79 155 lux@6°
Zoom 6° - 56°
CMY trichromy
Variable CTO
IRC >90 (optionnel)
Color Wheel: 6 + Open
Fixed gobos wheel: 7 + open
Rotating gobos wheel: 6 + open
Animation wheel
4-facet rotating prism
Linear Frost
Iris
4 blades continuous rotation
Wireless DMX: Wireless Solution
Dimmer 4 curves
Forced ventilation
DMX, Artnet, RDM
IP65




REF :
900108



AQUA 580 BWS

L'AQUA 580 BWS est un projecteur hybride multifonctions puissant, classé IP66 et développé pour une utilisation intensive en extérieur. Grâce à la lampe PHILIPS 25R, l'AQUA 580 BWS produit un flux lumineux de 14 100 lumens qui dépasse tous les autres hybrides du marché. Il est également suffisamment polyvalent pour exceller dans un large éventail d'applications, d'événements, de tournées, de festivals ou de stades. L'AQUA 580 BWS peut résister aux environnements arides, aux fortes pluies, au gel, à la neige et aux variations climatiques soudaines.

The AQUA 580 BWS is a powerful, IP66-rated, multi-functional hybrid floodlight developed for intensive outdoor use. Using the PHILIPS 25R lamp, the AQUA 580 BWS produces a lumen output of 14,100 lumens that exceeds any other hybrid on the market. It is also versatile enough to excel in a wide range of applications, events, tours, festivals or stadiums. The AQUA 580 BWS can withstand arid environments, heavy rain, frost, snow and sudden weather changes.

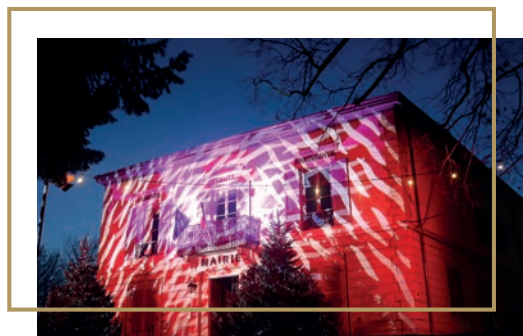

Accessoires Accessories

Flight-Case pour 1 AQUA 580 BWS
Flight-case for 1 AQUA 580 BWS
(REF : 900119)

Lampe Philips MSD Platinum 25R
Lampe Philips MSD Platinum 25R
(REF : 862116)

Support de sol
Floor stand
(REF : 900113)

Lampe 550W
Température de couleur : 7 800°K
Flux lumineux : 14 100 lumens
Lux@10m : 520 178 lux@2°
Zoom : 2° - 50°
Trichromie CMY avec macros
CTO variable
Roue de couleurs : 12 + CTO + ouvert
Roue de gobos fixes : 17 + ouvert
Roue de gobos rotatifs : 6 + ouvert
Roue d'animation
Prisme Circulaire 8 facettes
Prisme Circulaire 9 facettes
Prisme Linéaire 4 facettes
Prisme Effet 3D
Frost
Iris
DMX sans fil : Wireless Solution
Ventilation forcée
DMX, Artnet, RDM
IP66

Lamp 550W,
Color temperature : 7 800°K
Luminous Flux : 14 100 lumens
Lux@10m : 520 178 lux@2°
Zoom : 2° - 50°
CMY trichromy with macros
Variable CTO
Color Wheel: 12 + CTO + Open
Fixed gobos wheel: 17 + open
Roating gobos wheel: 6 + open
Animation wheel
Prism 8-facet circular
Prism 9-facet circular
Prism 4-facet linear
Prism 3D effect
Frost
Iris
Wireless DMX: Wireless Solution
Forced ventilation
DMX, Artnet, RDM
IP66



REF :
900118



AQUA 580

BWS MARINER


NEW

IP66



L'AQUA 580 BWS Mariner est une version de l'AQUA 580 BWS offrant une résistance supérieure à une plus large gamme d'éléments corrosifs, ce qui le rend idéal pour une utilisation à proximité du bord de mer ou avec projection d'eau de mer. L'AQUA 580 BWS Mariner est un projecteur automatique IP66 équipé d'une lampe 550W, 7800°K offrant un flux lumineux de 14 100 lumens disposant d'une ouverture variant de 2 à 50° suivant ses modes Beam, Spot et Wash.

The AQUA 580 BWS Mariner is a version of the AQUA 580 BWS offering superior resistance to a wider range of corrosive elements, making it ideal for use near the seaside or with seawater projection. The AQUA 580 BWS Mariner is an IP66 rated automatic floodlight equipped with a 550W, 7800°K lamp providing a luminous flux of 14 100 lumens with an aperture ranging from 2 to 50° depending on its Beam, Spot and Wash modes.



Accessoires Accessories

Flight-Case pour 1 AQUA 580 BWS MARINER
Flight-case for 1 AQUA 580 BWS MARINER
(REF : 900119)

Lampe Philips MSD Platinum 25R
Lampe Philips MSD Platinum 25R
(REF : 862116)

Support de sol
Floor stand
(REF : 900113)

Lampe 550 W	Lamp 550 W
Température de couleur : 7800°K	Color temperature : 7800°K
Flux lumineux : 14 100 lumens	Luminous Flux: 14 100 lumens
Lux@10m : 520 178 lux@2°	Lux@10m: 520 178 lux@2°
Zoom : 2° - 50°	Zoom: 2° - 50°
Trichromie CMYs	CMY trichromy
CTO variable	Variable CTO
Roue de couleurs : 12 + CTO + ouvert	Color Wheel: 12 + CTO + Open
Roue de gobos fixes : 17 + ouvert	Fixed gobos wheel: 17 + open
Roue de gobos rotatifs : 6 + ouvert	Roating gobos wheel: 6 + open
Roue d'animation	Animation wheel
Prisme Circulaire 8 facettes	Prism 8-facet circular
Prisme Circulaire 9 facettes	Prism 9-facet circular
Prisme Linéaire 4 facettes	Prism 4-facet linear
Prisme Effet 3D	Prism 3D effect
Frost	Frost
Iris	Iris
DMX sans fil : Wireless Solution	Wireless DMX: Wireless Solution
Ventilation forcée	Forced ventilation
DMX, Artnet, RDM	DMX, Artnet, RDM
IP66 avec une résistance supérieure à une plus large gamme d'éléments corrosifs	IP66 with superior resistance to a wider range of corrosive elements
IP66	IP66




REF :
900112



AQUA 480 BWS

AQUA 480 BWS est un projecteur automatique IP65 équipé d'une lampe 480 W 6900°K offrant un flux lumineux de 12 880 lumens, avec une ouverture variant de 2,8 à 60° suivant ses modes Beam, Spot et Wash.

AQUA 480 BWS is an automatic IP65 projector equipped with a 480 W 6900°K lamp offering a luminous flux of 12,880 lumens, with an aperture varying from 2.8 to 60° according to its Beam, Spot and Wash modes.

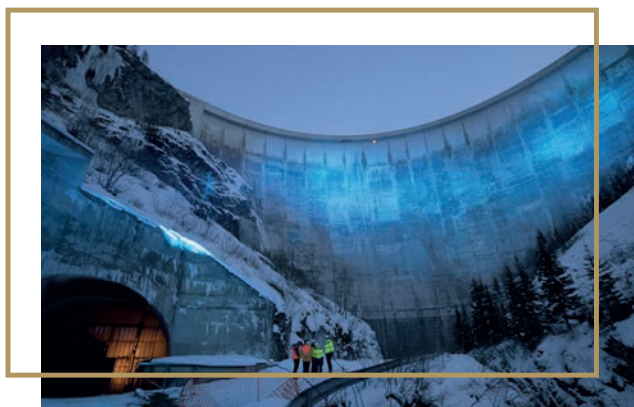

Accessoires Accessories

Flight-Case pour 1 AQUA 480 BWS
Flight-case for 1 AQUA 480 BWS
(REF : 900117)

Lampe Ushio
Ushio Lamp
(REF : 100070051)

Lampe 480W 6900°K	Lamp 480W 6900°K
Flux lumineux : 12 880 lumens	Luminous Flux: 12 880 lumens
Lux@10m : 381 715 lux@3°	Lux@10m: 381 715 lux@3°
Zoom : 2,8° - 60°	Zoom : 2,8° - 60°
Trichromie CMY	CMY trichromy
CTO variable	Variable CTO
Roue de couleurs : 12 + CTO + ouvert	Color Wheel: 12 + CTO + Open
Roue de gobos fixes : 17 + ouvert	Fixed gobos wheel : 17 + open
Roue de gobos rotatifs : 7 + ouvert	Rotating gobos wheel: 7 + open
Roue d'animation	Animation wheel
Prisme Circulaire 8 facettes	Prism 8-facet circular
Prisme Circulaire 9 facettes	Prism 9-facet circular
Prisme Linéaire 4 facettes	Prism 4-facet linear
Prisme Effet 3D	Prism 3D effect
Frost	Frost
DMX sans fil : Wireless Solution	Wireless DMX: Wireless Solution
Ventilation forcée	Forced ventilation
DMX, Artnet, RDM	DMX, Artnet, RDM
IP65	IP65



REF :
900116




AQUA 380 BWS

NEW

IP66

AQUA 380 BWS est un projecteur automatique IP66 équipé d'une lampe PHILIPS Platinum 300S Flex offrant un flux lumineux de 10 100 lumens avec une ouverture variant de 2,5 à 40° suivant ses modes Beam, Spot et Wash.

AQUA 380 BWS is an automatic IP66 projector equipped with a PHILIPS Platinum 300S Flex lamp offering a luminous flux of 10 100 lumens with an aperture varying from 2.5 to 40° according to its Beam, Spot and Wash modes.

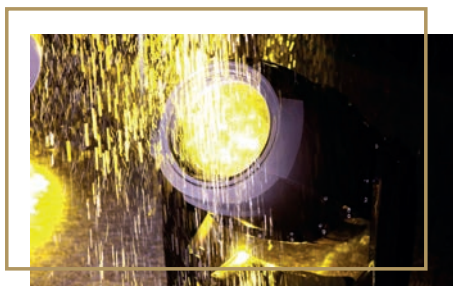

Accessoires Accessories

Flight-Case pour 2 AQUA 380 BWS
Flight-case for 2 AQUA 380 BWS
(REF : 900126)

Lampe PHILIPS Platinum 300S Flex
Température de couleur : 7800°K
Flux lumineux : 10 100 lumens
Lux@10m : 283 789 lux@2,5°
Zoom : 2,5 - 40°
Trichromie CMY
CTO variable
Roue de couleurs : 12 + CTO + ouvert
Roue de gobos fixes : 11 + ouvert
Roue de gobos rotatifs : 12 + ouvert
2 prismes 6 facettes
Prisme linéaire
Frost
DMX sans fil : Wireless Solution
Ventilation forcée
DMX, RDM
IP66

Lampe PHILIPS Platinum 300S Flex
Color temperature : 7800°K
Luminous Flux : 10 1000 lumens
Lux@10m: 283 789 lux@2,5°
Zoom: 2,5 - 40°
CMY trichromy
Variable CTO
Color Wheel: 12 + CTO + Open
Fixed gobos wheel: 11 + open
Roating gobos wheel: 12 + open
2 x 6-facet prism
Linear prism
Frost
Wireless DMX: Wireless Solution
Forced ventilation
DMX, RDM
IP66



REF :
900124



AQUA 380 BEAM

NEW

IP66

AQUA 380 Beam est un projecteur automatique IP66 équipé d'une lampe PHILIPS Platinum 300S Flex offrant un flux lumineux de 7 220 lumens et d'un système d'optique avancé produisant une ouverture de faisceau précise et étroite de 2°, idéale pour une utilisation en extérieur et dans les grands espaces.

The AQUA 380 Beam is an IP66 rated automatic floodlight with a PHILIPS Platinum 300S Flex lamp offering a luminous flux of 7,220 lumens and an advanced optics system producing a precise and narrow 2° beamwidth, ideal for use in outdoor and large spaces.



Lampe PHILIPS Platinum 300S Flex
 Température de couleur : 7800°K
 Flux lumineux : 7 220 lumens
 Lux@10m : 380 000 lux@2°
 Angle d'ouverture : 2°
 Roue de couleurs : 12 + CTO + ouvert
 Roue de gobos fixes : 16 + ouvert
 Roue de gobos rotatifs : 12 + ouvert
 Prisme 8 facettes
 Prisme 16 facette
 Prisme linéaire
 Frost
 DMX sans fil : Wireless Solution
 Ventilation forcée
 DMX, RDM
 IP66

Lampe PHILIPS Platinum 300S Flex
 Color temperature: 7800°K
 Luminous Flux: 7 220 lumens
 Lux@10m: 380 000 lux@2°
 Opening angle: 2°
 Color Wheel: 12 + CTO + Open
 Fixed gobos wheel: 16 + open
 Roating gobos wheel: 12 + open
 8-facet prism
 16-facet prism
 Linear prism
 Frost
 Wireless DMX: Wireless Solution
 Forced ventilation
 DMX, RDM
 IP66

Accessoires Accessories

Flight-Case pour 2 AQUA 380 Beam
 Flight-case for 2 AQUA 380 Beam



REF :
900115



PROJECTEURS AUTOMATIQUES IP

IP MOVING HEADS




	AQUA LED 1500 SPOT	AQUA LED 3000 FRAMING	AQUA LED 1800 FRAMING
SOURCE			
LED	LED 600W, 8000°K	LED 1200W, 8000°K	LED 800W, 8000°K
Flux lumineux / Luminous Flux	22 000 lumens	30 800 lumens	26 690 lumens
Eclairement / Light output	69 540 lux (6°@5m)	87 200 lux (6°@5m)	79 155 lux (6°@5m)
OPTIQUE / OPTICAL			
Zoom	6°- 56°	6°- 56°	6°- 56°
Module de découpe / Blades	-	4 couteaux/blades	4 couteaux/blades
COULEURS / COLORS			
Color Mix	CMY	CMY	CMY
Roue de couleurs / Color Wheel	6 + open	6 + open	6 + High CRI + Open
Filtres / Filters	CTO	CTO	CTO
GOBOS			
Roue de gobos fixes / F ixed Gobo Wheel	6 + open	7 + open	7 + open
Roue de gobos rotatifs / Rotating Gobo Wheel	6 + open	6 + open	6 + open
Roue d'animation / Animation Wheel	1	1	1
EFFETS / EFFECTS			
Prisme / Prism	4-facet	4-facet	4-facet
Frost	Linéaire / linear	Linéaire / linear	Linéaire / linear
Iris	5-100% + macros	5-100% + macros	5-100% + macros
Gradation / Dimmer	8 - 16 bit 0-100%	8 - 16 bit	8 - 16 bit
CONTRÔLE / CONTROL			
DMX Canaux / Channels	25 / 31 / 38	35 / 38 / 54	35 / 38 / 54
DMX Connexion	XLR 5 In / Out	XLR 5 In / Out	XLR 5 In / Out
DMX sans fil / Wireless	Wireless Solution	Wireless Solution	Wireless Solution
Protocoles / Protocols	DMX, Artnet, RDM	DMX, Artnet, RDM	DMX, Artnet, RDM
BOITIER/HOUSING			
IP	65	66	65
Dimensions (l x p x h)/ (l x d x h)	630 x 533 x 846 mm	532 x 386 x 877mm	533 x 386 x 846 mm
Poids / Weight	55 kg	61 kg	57 kg
PUISSANCE/POWER			
Consommation / Consumption	930 W	1500 W	1200 W



	AQUA 580 BWS	AQUA 580 BWS MARINER	AQUA 480 BWS	AQUA 380 BWS	AQUA 380 BEAM
SOURCE					
LAMP	PHILIPS MSD Platinum 25R 550W, 7800°K	PHILIPS MSD Platinum 25R 550W, 7800°K	PR 480L 480W, 6900°K	PHILIPS Platinum 300S Flex, 7800°K	PHILIPS Platinum 300S Flex, 7800°K
Flux lumineux / Luminous Flux	14 100 lumens	14 100 lumens	12 880 lumens	10 100 lumens	7 220 lumens
Eclairage / Light output	520 178 lux (2°@10m)	520 178 lux (2°@10m)	381 715 lux (3°@10m)	283 789 lux (2.5°@10m)	380 000 lux (2°@10m)
OPTIQUE / OPTICAL					
Zoom	Beam mode: 0-2° Spot mode: 2°-40° Wash mode: 3°-50°	Beam mode: 0-2° Spot mode: 2°-40° Wash mode: 3°-50°	Beam mode: 0-3° Spot mode: 3°-40° Wash mode: 5°-50°	Beam mode: 2.5° Spot mode: 2.5°-40° Wash mode: 7°-35°	2°
COULEURS / COLORS					
Color Mix	CMY	CMY	CMY	CMY	CMY
Roue de couleurs / Color Wheel	12 + Open	12 + Open	12	12	12
Filtres / Filters	CTO	CTO	CTO	CTO	CTO
GOBOS					
Roue de gobos fixes / Fixed Gobo Wheel	17 + open	17 + open	17 + open	11 + open	16 + open
Roue de gobos rotatifs / Rotating Gobo Wheel	7 + open	7 + open	7 + open	12 + open	12 + open
Roue d'animation / Animation Wheel	oui / yes	oui / yes	oui / yes	-	-
EFFETS / EFFECTS					
Prisme / Prism	4-facet/8-facet/9-facet/3D	4-facet/8-facet/9-facet/3D	4-facet/8-facet/9-facet/3D	8-facet 9-facet, lin	8-facet 16-facet, lin
Frost	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Focus	lin	lin	lin	lin	lin
Strobe	0.3-25 fps	0.3-25 fps	0.3-25 fps	0.3-25 fps	0.3-25 fps
Gradation / Dimmer	0-100% lin	0-100% lin	0-100% lin	0-100% lin	0-100% lin
CONTRÔLE / CONTROL					
DMX Canaux / Channels	23/31/35	23/31/35	22/30/34	23/27/32	16/20/21
DMX Connexion	XLR 5 In / Out	XLR 5 In / Out	XLR 5 In / Out	XLR 5 In / Out	XLR 5 In / Out
DMX sans fil / Wireless	Wireless Solution	Wireless Solution	Wireless Solution	Wireless Solution	Wireless Solution
Protocoles / Protocols	DMX, Artnet, RDM	DMX, Artnet, RDM	DMX, Artnet, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM
BOITIER / HOUSING					
IP	66	66	66	66	66
Dimensions (l x p x h) / (l x d x h)	532 x 457 x 727 mm	548 x 532 x 767 mm	520 x 463 x 706 mm	388 x 320 x 604 mm	388 x 320 x 598 mm
Poids / Weight	36,5 kg	40 kg	42 kg	29 kg	29 kg
PUISSANCE / POWER					
Consommation / Consumption	800 W	800 W	650 W	570 W	600 W

PROJECTEURS AUTOMATIQUES IP

IP MOVING HEADS

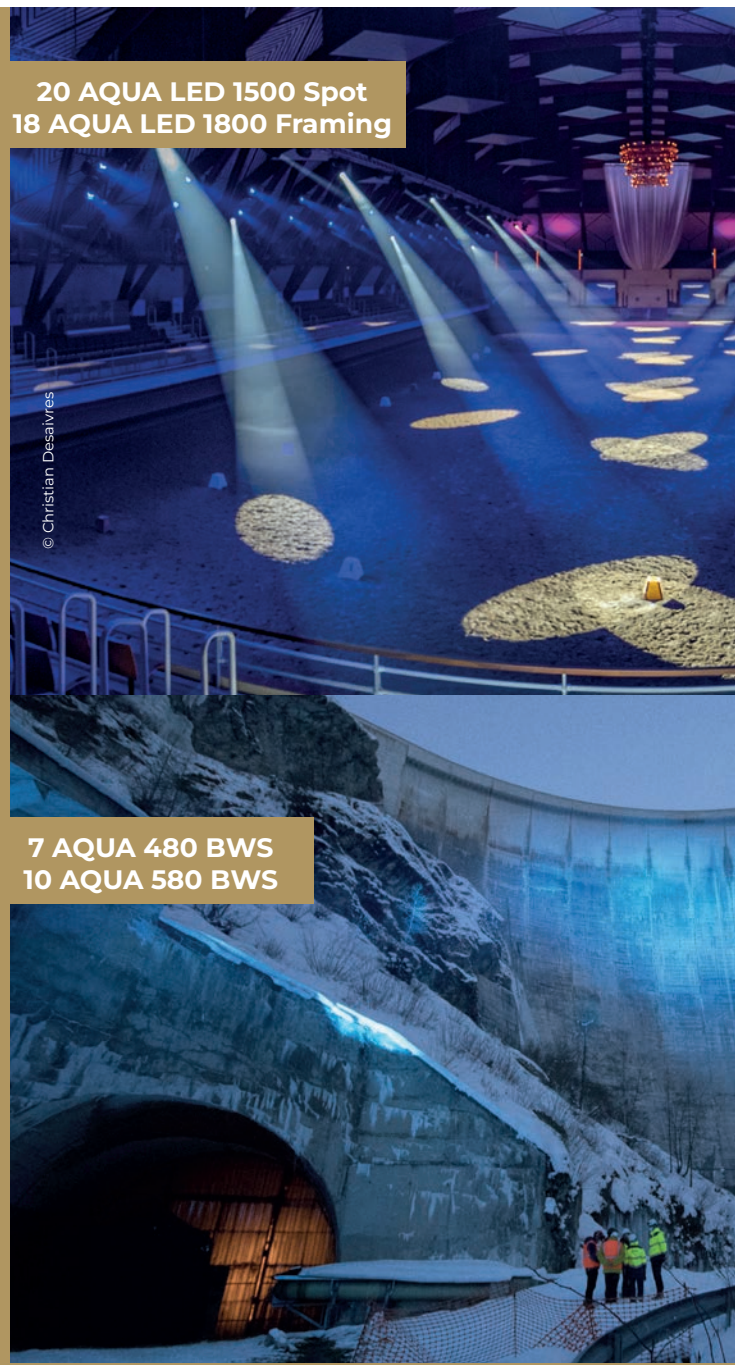

A LA UNE IN THE SPOTLIGHT



LE CADRE NOIR - SAUMUR
par/by **GESTE SCENIQUE**



BARRAGE DE TIGNES
par/by **SGROUP**




4 AQUA 580 BWS

MAIRIE DE ST GENIS LAVAL par/by **MKPLUS**



12 AQUA 480 BWS

PARC ASTERIX par/by **SBB LIVE & EVENT**

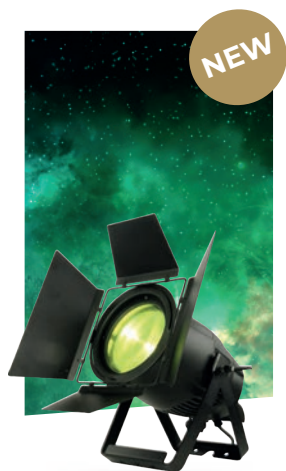


ParKolor^{200HD}
ParKolor^{120HD}

PAGE 30-31



z00mKOLOR^{HD120}

PAGE 32

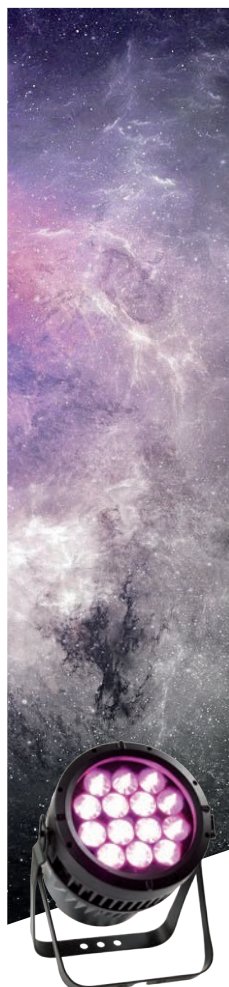

SUPRAKOLOR^{HD MKII}

PAGE 33




SuperKolor^{HD}

PAGE 34



FULL KOLOR^{HD}

PAGE 35

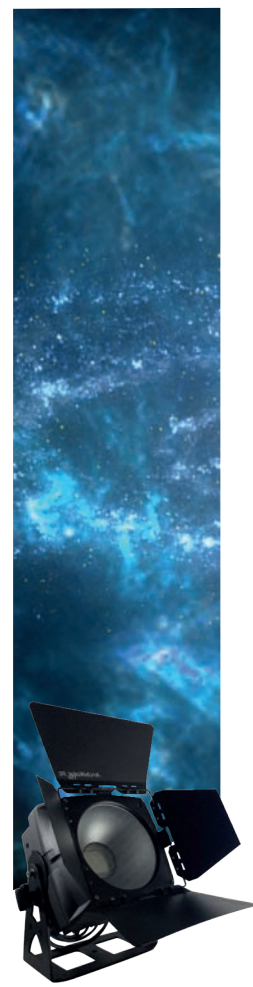


ArchiKolor^{FC}₁₅₀

PAGE 36



ArchiKolor 60FC

PAGE 37

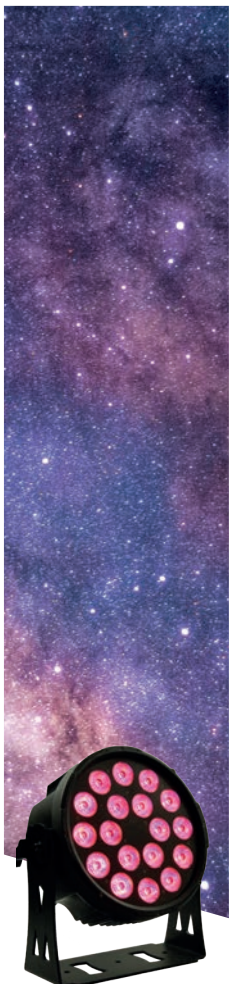

SLIMKOLOR 1810 UHD IP

PAGE 38




SLIMKOLOR 710 UHD IP

PAGE 39



ToneKolor 4406HD

PAGE 40

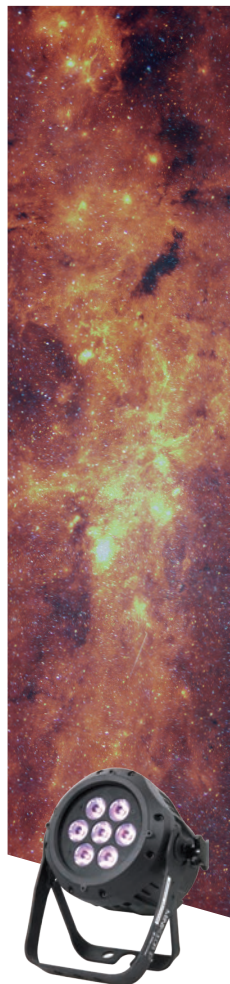

MINIKOLOR HD IP

PAGE 41



F1Kolor HD

PAGE 42

ParKolor 200HD

Projecteur en fonte d'aluminium de très belle finition, le ParKolor 200HD est équipé d'une LED COB de 180 W RGBW qui procure un flux lumineux de 4 365 lumens. Son design conçu pour un échange thermique maximum et l'adjonction de 2 ventilateurs autorisent un fonctionnement permanent sans perte de flux à puissance maximum (moins de 5 % en mode «Quiet»). Un accessoire livré avec le projecteur apporte une protection contre l'eau aux différents connecteurs, autorisant ainsi son utilisation en extérieur pendant de longues périodes. Comme le 120HD, le ParKolor 200HD dispose d'un zoom offrant une plage de réglage similaire de 8 à 60°.

Le ParKolor 200HD est équipé du système de gestion couleur BC Color System. Outre la possibilité d'utiliser 10 macros de Blancs de 10 000 K à 2 700 K, les canaux RGBW restant actifs durant l'utilisation des macros, celles-ci sont modifiables instantanément de manière à s'adapter à un parc existant, ou de travailler en couleur à partir d'un blanc donné, comme si la machine était utilisée avec une gélatine.

A beautifully finished cast aluminum projector, the ParKolor 200HD is equipped with a 180 W RGBW COB LED that provides a luminous flux of 4 365 lumens.. Thanks to its design allowing maximum heat exchange and the addition of 2 fans, the ParKolor 200HD can work permanently without loss of flow at maximum power (less than 5 % in «Quiet» mode). An accessory delivered with the projector protects the various connectors against water, allowing an outdoor use for long periods. Like the 120HD, the ParKolor 200HD has a zoom lens offering a similar adjustment range of 8 to 60°.

The ParKolor 200HD is equipped with the BC Color management system. In addition to the possibility of using 10 white macros from 10,000 K to 2,700 K, the RGBW channels remaining active during the use of the macros are instantly modifiable in order to adapt to an existing park, or to work in color from a given white, as if the machine were used with gel.



LED COB 180 W RGBW	180 W RGBW COB LED
Flux lumineux : 4 365 lumens	Luminous flux: 43 65 lumens
Lux@5m : 4 720 lux@8°	Lux@5m: 4 720 lux@8°
Zoom : 8° – 60°	Zoom: 8° – 60°
BC Color System	BC Color System
Macros de blancs : de 2700 à 10000°K	White macros: from 2700 to 10000°K
Dimmer : 16 bit,	Dimmer: 16 bit
4 courbes de gradation	4 curves of gradation
Mode autonome - M/S	Autonome mode - M/S
Refroidissement :	Cooling:
1 mode convection naturelle	1 natural convection mode
+ 3 modes ventilation forcée	+ 3 forced ventilation modes
DMX, RDM	DMX, RDM
Casquette amovible de protection des connecteurs	Removable connector protection cap
IP65	IP65

Accessoires Accessories

Volet et porte-Filtre
Barndoor and filter holder
(REF : 225466)



REF :
225475



ParKolor120^{HD}

ParKolor 120HD est un changeur de couleur équipé d'une LED COB de 120 W RGBW procurant un flux lumineux de 2 000 lumens, d'un zoom de 7 à 50°. Son électronique de gestion donne l'accès à de multiples fonctions comme la gestion des courbes de dimmer, la calibration de la température de couleur de blanc, le rappel de programmes internes ou la création d'une couleur en mode manuel. Les connecteurs d'alimentation et les connecteurs DMX sont IP65.

ParKolor 120HD est équipé du système de gestion couleur BC Color System, qui permet de contrôler la couleur dans tous les cas d'utilisation. Outre la possibilité de calibrer indépendamment les couleurs et les blancs pour s'intégrer parfaitement à un parc existant, ce système permet de gérer les couleurs à partir d'un blanc donné, comme si la machine était utilisée avec une gelatine.

ParKolor 120HD is a PAR luminaire equipped with a 120 W RGBW COB LED engine that provides a luminous flux of 2 000 lumens, zoom from 7 to 50°. Its electronic management provides access to multiple functions such as many dimmer curves, the calibration of white color temperature, the recall of presets or the creation of a color in manual mode. The power and DMX connectors are IP65.

ParKolor 120HD is equipped with the color management system BC Color System, which allows to control the color in all cases of use. In addition to the possibility to calibrate independently the colors and whites to integrate perfectly in an existing park, this system allows to manage the colors from a given white, as if the machine was used with a gel.

IP65





LED COB 120W RGBW
Flux lumineux : 2 000 lumens
Lux@5m : 3 400 lux@7°
Zoom : 7° – 50°
BC Color System
Macros de blancs : de 2700
à 10000°K
Dimmer : 16 bit,
5 courbes de gradation
Mode autonome - M/S
Refroidissement air forcé
DMX, RDM
IP65

LED COB 120W RGBW
Luminous flux : 2 000 lumens
Lux@5m: 3 400 lux@7°
Zoom: 7° – 50°
BC Color System
White macros: from 2700
to 10000°K
Dimmer: 16 bit
5 gradation curves
Autonome mode - M/S
Cooling forced ventilation
DMX, RDM
IP65

Accessoires
Accessories

Volet et porte-Filtre
Barndoor and filter holder
(REF : 225466)



REF :
225465





zoomKOLOR^{HD}120

IP65

ZoomKolor HD est un projecteur LED unique dans le domaine de l'éclairage, intégrant le nouveau système de mélange de couleurs HSIC. Avec un zoom de 4.5° à 45°, un excellent mélange de couleur pour une projection sans ombre et extrêmement précise, ZoomKolor HD est un outil remarquable pour les concepteurs lumière dans la réalisation de projets d'éclairage pour la TV, le studio, le théâtre, les concerts et les événementiels de petit et moyen formats.

ZoomKolor HD is a unique LED luminaire in the lighting field, applying with brand-new HSIC color mixing system. With a 4.5° - 45° zoom, excellent color mixing without any color shadows and extremely clean light projection, ZoomKolor HD is an outstanding tool for professional light designers, in order to fulfill lighting projects for TV, studio, theatre, concerts, small or medium events.

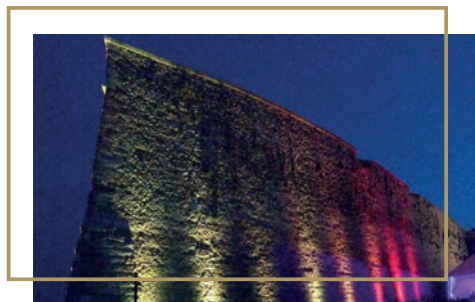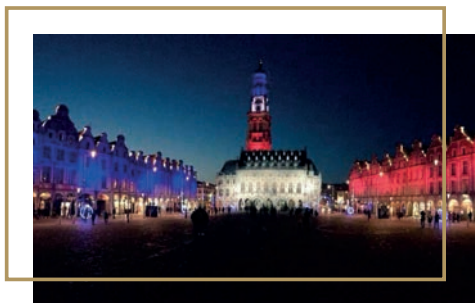

LED Multichip RGBW 60W
Flux lumineux : 740 lumens
Lux@5m : 5 300 lux@4,5°
Zoom : 4,5 - 45°
Flicker Free
Macros de blancs : de 2800
à 10000°K
Dimmer : 16 bit,
4 courbes de gradation
Mode autonome - M/S
DMX, RDM
Convection naturelle
IP65

LED Multichip RGBW 60W
Luminous flux : 740 lumens
Lux@5m : 5 300 lux@4,5°
Zoom : 4,5 - 45°
Flicker Free
White macros: from 2800
to 10000°K
Dimmer: 16 bit
4 curves of gradation
Autonome mode - M/S
DMX, RDM
Fanless
IP65





REF :
900045



SUPRAKOLOR^{HD} MKII

Suprakolor est un changeur de couleurs de 14 LEDs de 20 W (4 en 1). Il est équipé d'un zoom motorisé de 8° à 40°, d'un strobe de 0 à 20Hz. Son électronique de gestion, accessible par son interface intégrée, permet l'accès à de nombreuses macros et presets internes comme la calibration de la température de couleur du blanc de 2 800°K à 10 000°K, la gestion des courbes de son dimmer et l'enregistrement de 10 séquences de 21 scènes. Ce projecteur fonctionne en DMX avec une gestion en 16 Bits mais aussi en mode maître / esclave.

Suprakolor is a color changer of 14 LEDs of 20 W (4 in 1). It is equipped with a motorized zoom from 8° to 40°, a strobe from 0 to 20Hz. Its electronic management, accessible through its integrated interface, allows access to many macros and internal presets such as the calibration of the color temperature of the white from 2,800°K to 10,000°K, the management of its dimmer curves and the recording of 10 sequences of 21 scenes. This projector works in DMX with a 16-bit management but also in master / slave mode.

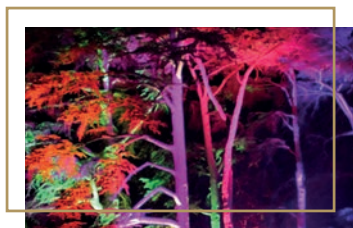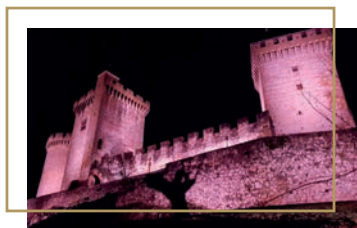

IP65



14 LEDs RGBW 20W
Flux lumineux : 4 600 lumens
Lux@5m : 8 800 lux@8°
Zoom : 8 - 40°
Macros de blancs : de 2800
à 10000°K
Flicker Free
Dimmer : 16 bit,
4 courbes de gradation
Mode autonome - M/S
DMX, RDM
Convection naturelle
IP66

14 LEDs RGBW 20W
Luminous flux: 4 600 lumens
Lux@5m: 8 800 lux@8°
Zoom: 8 - 40°
White macros: from 2800
to 10000°K
Flicker Free
Dimmer: 16 bit
4 curves of gradation
Autonome mode - M/S
DMX, RDM
Fanless
IP66

Accessoires Accessories

Flight-case pour 8 SupraKolor / Flight-case for 8 Suprakolor (REF : 900026)
Volets / Barndoors (REF : 900027)
Porte filtre / Filter frame (REF : 900028)
Nez / Nose (REF : 900013)



16-bit Dimmer



Fanless



Flicker Free



DMX 512



RDM
Remote Device
Management



14x
LED
20W



RGBW



8°-40°
ANGLE



Strobe



IP
66


REF :
900025



SuperKolor^{HD}

Superkolor est un changeur de couleurs de 7 LEDs de 20 W (4 en 1). Il est équipé d'un zoom motorisé de 8° à 40°, d'un strobe de 0 à 20Hz. Son électronique de gestion, accessible par son interface intégrée, permet l'accès à de nombreuses macros et presets internes comme la calibration de la température de couleur du blanc de 3 200k à 10 000k, la gestion des courbes de son dimmer et l'enregistrement de 10 séquences de 21 scènes. Ce projecteur fonctionne en DMX avec une gestion en 16 Bits mais aussi en mode maître/esclave.

Superkolor is a color changer of 7 LEDs of 20 W (4 in 1). It is equipped with a motorized zoom from 8° to 40°, a strobe from 0 to 20Hz. Its electronic management, accessible through its integrated interface, allows access to many macros and internal presets such as the calibration of the color temperature of the white from 3,200k to 10,000k, the management of its dimmer curves and the recording of 10 sequences of 21 scenes. This projector works in DMX with a 16-bit management but also in master/slave mode.



IP66



7 LEDs RGBW 20W
Flux lumineux : 2 680 lumens
Lux@5m : 2 900 lux@8°
Zoom : 8 - 40°
Macros de blancs : de 3200
à 10000°K
Flicker Free
Dimmer : 16 bit,
4 courbes de gradation
Mode autonome - M/S
DMX, RDM
Convection naturelle
IP66

7 LEDs RGBW 20W
Luminous flux : 2 680 lumens
Lux@5m: 2 900 lux@8°
Zoom: 8 - 40°
White macros : from 3200
to 10000°K
Flicker Free
Dimmer: 16 bit
4 curves of gradation
Autonomous mode - M/S
DMX, RDM
Fanless
IP66

Accessoires Accessories

Flight-case pour 8 SuperKolor HD / Flight-case for 8 Superkolor HD (REF : 900036)
Volets / Barndoors (REF : 900029)
Porte filtre / Filter frame (REF : 900033)
Nez / Nose (REF : 900034)



REF :
900035





FULLKOLOR^{HD}

IP65

Nouvelle déclinaison du désormais célèbre FullKolor, FullKolor HD est un changeur de couleurs compact et puissant équipé de 14 Leds RGBW (+ de 1600 lumens). Il est étanche (IP65). Avec son faisceau serré de 16°, il offre à tous les concepteurs lumière la possibilité de travailler autant dans les couleurs saturées que les couleurs pastel et ce, dans la plupart des environnements.

FullKolor HD is a professional featuring 14 RGBW LEDs fitted into a single matrix. FullKolor HD is the first choice in terms of quality and performances for all professional light design projects in medium and large size environments.

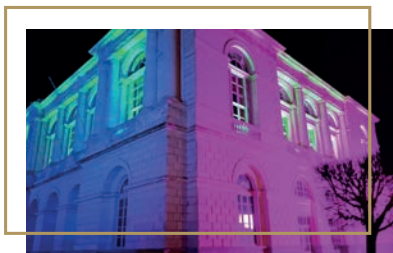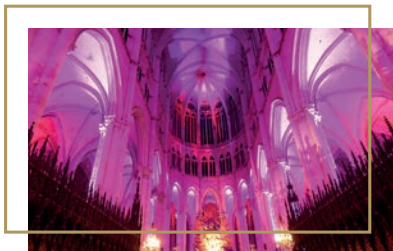

14 x LED SMD RGBW 14 x 5W
 Flux lumineux : 2 840 lumens
 Lux@5m : 1 600 lux@16°
 Angle d'ouverture : 16°
 Macros de blancs : de 2800
 à 10000°K
 Flicker Free
 Dimmer : 16 bit,
 4 courbes de gradation
 Mode autonome - M/S
 DMX, RDM
 Convection naturelle
 IP65

14 x LED SMD RGBW 14 x 5W
 Luminous flux: 2 840 lumens
 Lux@5m: 1 600 lux@16°
 Opening Angle: 16°
 White macros: from 2800
 to 10000°K
 Flicker Free
 Dimmer: 16 bit
 4 curves of gradation
 Autonomie mode - M/S
 DMX, RDM
 Fanless
 IP65

Accessoires Accessories

Flight-case pour 8 FullKolor HD / Flight-case for 8 Fullkolor HD (REF : 900042)
 Volets / Barndoors (REF : 900041)
 Porte filtre / Filter frame (REF : 900038)
 Nez / Nose (REF : 900039)



REF :
900037




Archikolor FC 150

IP65

Archikolor 150 FC est un puissant projecteur muni d'une LED COB 150 W RVB. Il est IP65 ce qui lui permet d'être aussi bien utilisable en intérieur qu'en extérieur. Il dispose d'un angle d'ouverture de de 60° pour une plus grande polyvalence d'utilisation. Ce projecteur peut être utilisé en mode DMX, automatique, maître / esclave ou contrôlé grâce à sa télécommande infrarouge. Il offre également la possibilité de gérer les courbes de son dimmer intégré.

Archikolor 150 FC is a powerful 150 W RGB COB LED floodlight. It is IP65 rated, which makes it suitable for both indoor and outdoor use. It has an opening angle of 60° for greater versatility of use. This projector can be used in DMX mode, automatic, master / slave or controlled with its infrared remote control. It also offers the possibility to manage the curves of its integrated dimmer.

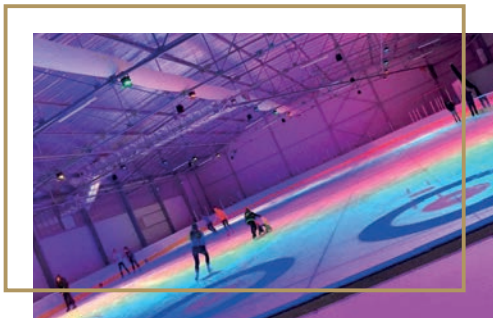

LED COB RGB 150 W
Flux lumineux : 4 390 lumens
Lux@5m : 190 lux@60°
Angle d'ouverture : 60°
Mode autonome - M/S
DMX, RDM
Convection naturelle
IP65

LED COB RGB 150 W
Luminous flux: 4 390 lumens
Lux@5m: 190 lux@60°
Opening angle: 60°
Autonome mode - M/S
DMX, RDM
Fanless
IP65



REF :
225470




Archikolor 60FC

IP65

ARCHIKOLOR 60FC est un projecteur wash équipé d'une LED COB 60 W RVB, utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur grâce à son indice IP 65. ARCHIKOLOR FC peut être utilisé en DMX, automatique ou maître / esclave mais aussi grâce à sa télécommande infrarouge.

Archikolor 60FC is a flood light with a COB 60 W RGB LED, usable both indoor and outdoor thanks to its IP65 index. Archikolor can be used in DMX, master / slave or automatic mode. It can also be controlled by an infrared remote control.

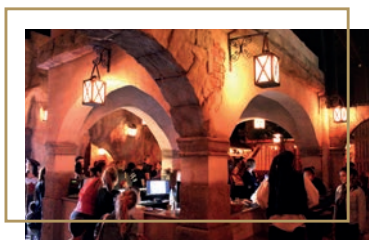

LED COB RGB 60 W
Flux lumineux : 1190 lumens
Lux@5m : 40 lux@120°
Angle d'ouverture : 120°
Mode autonome - M/S
DMX, RDM
Convection naturelle
IP65

LED COB RGB 60 W
Luminous flux: 1190 lumens
Lux@5m: 40 lux@120°
Opening angle: 120°
Autonome mode - M/S
DMX, RDM
Fanless
IP65



Accessoires
Accessories

Volets / Barndoors (REF : 225456)



REF :
225450





SLIMKOLOR 1810 UHD IP

IP65

Le SlimKolor 1810UHD IP embarque 18 LEDs 10 W de dernière génération 6 en 1 : Rouge, Vert, Bleu, Blanc, Ambre et UV permettant l'obtention de couleurs jusqu'ici encore impossible. Pour un poids de 8 Kg, SlimKolor UHD1810 peut être utilisé en DMX, automatique ou maître / esclave et contrôlé par sa télécommande infrarouge.

SlimKolor 1810UHD IP is equipped with 18 latest generation 10 W LEDs 6 in 1: red, green, blue, white, amber and UV, allowing colors which were impossible to obtain until now. SlimKolor can be used in DMX, automatic or master / slave mode, but can also be controlled by infrared remote control.

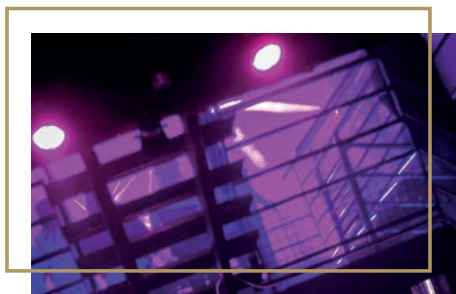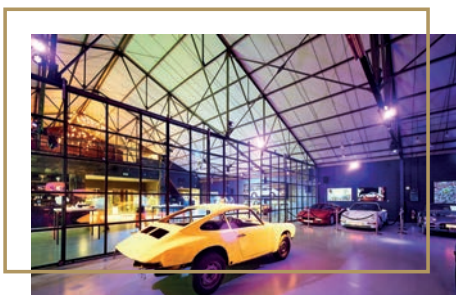

18 LEDs RGBAW+UV 10 W
Flux lumineux : 6 700 lumens
Lux@5m : 1 270 lux@25°
Angle d'ouverture : 25°
Dimmer : 2 courbes de gradation
Mode autonome
Convection naturelle
DMX, RDM
IP65

18 LEDs RGBAW+UV 10 W
Luminous flux: 6 700lumens
Lux@5m: 1 270 lux@25°
Opening Angle: 25°
Dimmer: 2 curves of gradation
Autonome mode
Fanless
DMX, RDM
IP65



REF :
225401




SLIMKOLOR 710 UHD IP

IP65

Le SlimKolor UHD710 IP embarque 7 LEDs 10W de dernière génération 6 en 1 : Rouge, Vert, Bleu, Blanc, Ambre et UV permettant l'obtention de couleurs jusqu'ici encore impossible. D'un faible encombrement, seulement 13 cm d'épaisseur pour un poids de 3.2 Kg, SlimKolor UHD710 peut être utilisé en DMX, automatique ou maître / esclave. Dimmer électronique de 0 % à 100 %

The SlimKolor UHD710 IP has 7 LEDs 10W of the latest generation 6 in 1: Red, Green, Blue, White, Amber and UV allowing the achievement of colors so far impossible. With a small footprint, only 13 cm thick for a weight of 3.2 Kg, SlimKolor UHD710 can be used in DMX, automatic or master / slave. Electronic dimmer from 0 % to 100 %.

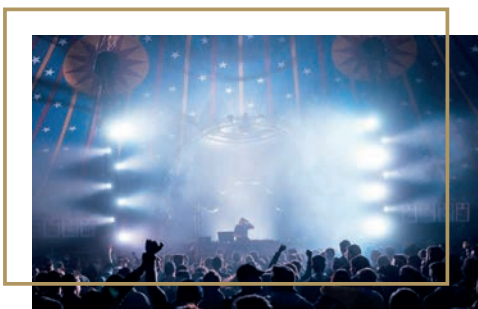

7 LEDs RGBAW+UV 10 W
Flux lumineux : 2 850 lumens
Lux@5m : 430 lux@25°
Angle d'ouverture : 25°
Dimmer : 2 courbes de gradation
Mode autonome
Convection naturelle
DMX, RDM
IP65

7 LEDs RGBAW+UV 10 W
Luminous flux: 2 850 lumens
Lux@5m: 430 lux@25°
Opening Angle: 25°
Dimmer: 2 curves of gradation
Autonomous mode
Fanless
DMX, RDM
IP65



REF :
225411





ToneKolor^{4406HD}

IP65

ToneKolor 4406HD est un projecteur wash équipé de 44 LEDs 4 en 1 (rouge, vert, bleu, blanc) de 6 W. Il est particulièrement adapté pour l'éclairage de façades ou tout événement d'extérieur, grâce à son indice IP65, son intensité lumineuse de 1200 lux à 5m et ses optiques 35°, pour une consommation de seulement 260 W. Il est également très efficace pour l'éclairage de scènes ou décoratif.

ToneKolor 4406HD is a wash light equipped with 44 LEDs 4 in 1 (red, green, blue, white) of 6 W. It is particularly suitable for lighting facades or any outdoor event, thanks to its IP65 rating, its light intensity of 1200 lux at 5m and its 35° optics, for a consumption of only 260 W. It is also very effective for stage or decorative lighting.

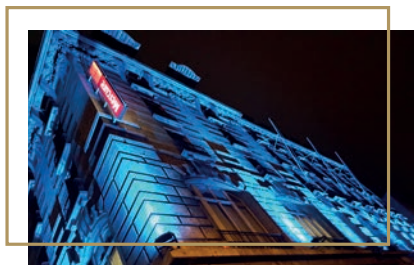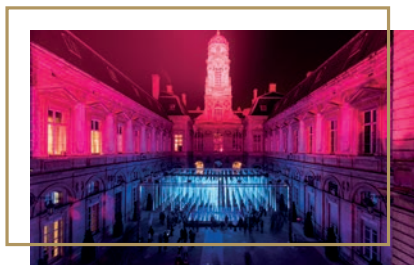

Accessoires Accessories

Volets / Barndoors (REF : 315685)
Filtre frost / Frost filter (REF : 315716)



44 x LED RGBW 6 W	44 x LED RGBW 6 W
Flux lumineux : 8 270 lumens	Luminous flux: 8 270 lumens
Lux@5m : 1 200 lux@35°	Lux@5m: 1 200 lux@35°
Angle d'ouverture : 35°	Opening Angle: 35°
Macros de blancs : de 2700	White macros: from 2700
à 10000°K	to 10000°K
BC Color System	BC Color System
Dimmer : 4 courbes de gradation	Dimmer: 4 curves of gradation
IP65	IP65

DMX
512

44x
LED
6W



IP
65



REF :
315715




MINIKOLOR HD IP

IP66

Le MiniKolor HD IP est la déclinaison utilisable en extérieur du désormais célèbre MiniKolor. Avec ses 7 optiques intégrant des LEDs RGBW, il est à la fois léger et économique. Le MiniKolor HD IP offre des possibilités infinies dans les domaines du spectacle et pour toutes les applications récréatives.

The MiniKolor HD IP is the outdoor version of the now famous MiniKolor. With its 7 optics integrating RGBW LEDs, the MiniKolor HD IP has a light weight and is very economical. This projector offers endless possibilities in the entertainment industry and for all recreational applications.

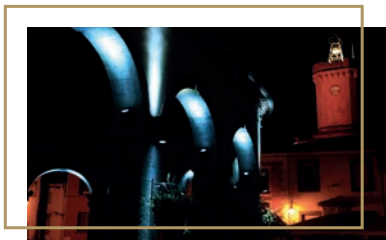

7 LEDs RGBW de 4 W
Flux lumineux : 780 lumens
Lux@5m : 500 lux@16°
Angle d'ouverture : 16°
Macros de blancs : de 3200
à 10000°K
Dimmer : 16 bit,
4 courbes de gradation
Mode autonome - M/S
DMX, RDM
Convection naturelle
IP66

7 RGBW LEDs of 4 W
Luminous flux: 780 lumens
Lux@5m: 500 lux@16°
Opening angle: 16°
White macros: from 3200
to 10000°K
Dimmer: 16 bit
4 curves of gradation
Autonome mode - M/S
DMX, RDM
Fanless
IP66

Volets / Barndoors (REF : 900057)

Porte Filtre / Filter Frame (REF : 900059)

Câble alimentation IP67 - 10 m / Power cable IP67 - 10m (REF : 900010)

Câble alimentation IP67 - 5 m / Power cable IP67 - 5m (REF : 900011)

Câble alimentation IP67 - 2,5 m / Power cable IP67 - 2,5m (REF : 900012)

Câble signal IP67 - 10 m / Signal cable IP67 - 10m (REF : 900030)

Câble signal IP67 - 5 m / Signal cable IP67 - 5m (REF : 900031)

Câble signal IP67 - 2,5 m / Signal cable IP67 - 2,5m (REF : 900032)





REF :
900058

F1Kolor HD

F1Kolor HD est un projecteur LED RGBW 15 W doté d'un angle d'ouverture de 4°. Il signe le retour de l'effet PAR 36 en apportant tous les avantages de la LED RGBW, du contrôle par DMX et du pilotage par télécommande IR. Un jeu de filtres livré avec le projecteur permet d'obtenir un éclairage de type wash pour faire varier les plaisirs.

F1Kolor HD is a 15 W RGBW LED Pin Spot with a beam angle of 4°. It's the come-back of the PAR 36, providing all the benefits of the RGBW LED technology, DMX control and IR remote control. F1 Kolor HD comes with 2 removable lenses with different beam angles.



Accessoires Accessories

Support aluminium quart de cercle
Quarter circle aluminum bracket
(REF : 900256)



LED RGBW 15 W
Flux lumineux : 200 lumens
Lux@5m : 1 500 lux@4°
Lux@5m : 640 lux@6°
Lux@5m : 86 lux@32°
Angle d'ouverture : 4°,
lentille frost 6°, grand angle 32°
Dimmer : 2 courbes de gradation
Mode autonome
Convection naturelle
DMX, RDM

LED RGBW 15 W
Luminous flux: 200 lumens
Lux@5m: 1 500 lux@4°
Lux@5m: 640 lux@6°
Lux@5m: 86 lux@32°
Opening Angle: 4°
frost lens 6°, wide angle 32°
Dimmer: 2 curves of gradation
Autonome mode
Fanless
DMX, RDM



REF :
900255



A LA UNE IN THE SPOTLIGHT

24 FIKOLOR HD

LE SO - ROUEN
par/by COLORSONIC

90 FULLKOLOR HD

NOTRE-DAME D'AMIENS
par/by ONE EVENTS LIVE

FÊTES DES LUMIÈRES - LYON
par/ ADEQUA'SON

12 TONEKOLOR 4406HD
ARCHIKOLOR 150FC
12 PARKOLOR 120HD

VILLE DE COLMAR
par/by CONCEPT LIGHT

20 SUPRAKOLOR HD

CHÂTEAU DE LA HAUTE BORDE
par/by NEO LIGHT

63 TONEKOLOR 4406HD
9 SUPRAKOLOR HD
6 ZOOMKOLOR HD

PROJECTEURS

PROJECTORS



	PARKOLOR 200HD	PARKOLOR 120HD	ZOOMKOLORHD	SUPRAKOLOR HD	SUPERKOLOR HD	FULLKOLOR HD	TONEKOLOR 4406HD
SOURCE							
Type	LED COB 180 W RGBW	LED COB 120 W RGBW	LED Multichip RGBW 60 W	14 LEDs RGBW 20 W	7 LEDs RGBW 20 W	14 x LED SMD RGBW 5 W	44 x LED RGBW 6 W
Flux lumineux / Luminous Flux	4 365 lumens	2 000 lumens	740 lumens	4 600 lumens	2 680 lumens	2 840 lumens	8 270 lumens
Eclairage / Light output	4 720 Lux (8° @5m)	3 400 lux (7°@5m)	5 300 lux (4,5°@5m)	8 800 lux (8°@ 5m)	2 900 lux (8°@ 5m)	1 600 lux (16°@ 5m)	1 200 lux (35°@ 5m)
OPTIQUE / OPTICAL							
Angle d'ouverture	8° – 60°	7° - 50°	4,5° - 45°	8° - 40°	8° - 40°	16°	35°
EFFETS / EFFECTS							
Dimmer	16-bit	16-bit	16-bit	16-bit	16-bit	16-bit	16-bit
CONTRÔLE / CONTROL							
DMX Canaux / Channels	6HSI/6RGB/7/10/15	3 / 4 / 7 / 9	9/12/17	3/4/5/6/12/17	3/4/5/6/7/12/17/25	4/15	1/3/4/5/10/14/15
DMX Mode	DMX512	DMX512	DMX512 / Auto	DMX512 / Auto	DMX512 / Auto	DMX512 / Auto	DMX512 / Auto
DMX Connexion	XLR 5 in/out	XLR 5 in/out	XLR 5 in/out	XLR 3 in/out	XLR 3 in/out	XLR 3 in/out	XLR 5 in/out
Protocoles / Protocols	RDM, DMX	RDM, DMX	RDM, DMX	RDM, DMX	RDM, DMX	RDM, DMX	DMX
BOITIER HOUSING							
IP	65	65	65	66	66	65	65
Dimensions (l x p x h)/ (l x d x h)	329,5 x 215 x 370 mm	350 x 240 x 400 mm	345 x 242 x 245 mm	283 x 236 x 325 mm	191 x 240 x 290 mm	245 x 205 x 245 mm	490 x 285 x 105 mm
Poids / Weight	10,3 kg	7,2 kg	4,5 kg	8,6 kg	7 kg	4,8 kg	10,3 kg
PUISSANCE							
Consommation / Consumption	280 W	111 W	85 W	235 W	140 W	65 W	260 W



	ARCHIKOLOR 150FC	ARCHIKOLOR 60FC	SLIMKOLOR 1810UHD IP	SLIMKOLOR 710UHD IP	MINIKOLOR HD IP	FIKOLOR HD
SOURCE						
Type	1 x LED COB RGB 150 W	1 x LED COB RGB 60 W	18 x LEDs RGBAW+UV 10 W	7 x LEDs RGBAW+UV 10 W	7 LEDs RGB + blanc de 4 W	LED RGBW 15 W
Flux lumineux / Luminous Flux	4 390 lumens	1 190 lumens	26 700 lumens	2 850 lumens	780 lumens	200 lumens
Eclairage / Light output	190 Lux (60° @5m)	40 lux (120°@5m)	1 270 lux (25°@ 5m)	430 lux (25°@ 5m)	500 lux (16°@ 5m)	1500 lux (4°@ 5m) 640 lux (6°@ 5m) 86 lux (32°@ 5m)
OPTIQUE / OPTICAL						
Angle d'ouverture / opening angle	60°	120°	25°	25°	16°	4°, lense frost 6°, wide angle 32°
EFFETS / EFFECTS						
Dimmer	8 bit	8 bit	8 bit	8 bit	16 bit	8 bit
CONTRÔLE / CONTROL						
DMX Canaux / Channels	3/6	3/5/6	1/2/3/4/5/6/7/8/9	1/2/3/4/5/6/7/8/9	4/4/5/6/7/9/10/15	4/6/7
DMX Mode	DMX512 / Auto / IR	DMX512 / Auto / IR	DMX512 / Auto / IR	DMX512 / Auto / IR	DMX512/Auto/IPCONNECT	DMX512
DMX Connexion	XLR 3 in/out	XLR 3 in/out	XLR 3 + 5 in/out	XLR 3 + 5 in/out		XLR 3 in/out
Protocoles / Protocols	RDM, DMX	RDM, DMX	RDM, DMX	RDM, DMX	RDM, DMX	RDM, DMX
BOITIER HOUSING						
IP	65	65	65	65	66	20
Dimensions (l x p x h) / (l x d x h)	320 x 315 x 200 mm	202 x 123 x 222 mm	349 x 132 x 350 mm	240 x 132 x 247 mm	220 x 175 x 228mm	260 x 110 x 100 mm
Poids / Weight	9,7 kg	3,5 kg	7,8 kg	3,2 kg	4,1 kg	4,1 kg
PUISSANCE						
Consommation / Consumption	180 W	721 W	200 W	100 W	30 W	16 W




LiciaKolor

PAGE 48

PROJECTEURS SUR BATTERIE

PROJECTORS ON BATTERY



EARTH KOLOR

PAGE 49



BOXKolor
UHD

PAGE 50

LiciaKolor

Le nouveau projecteur LiciaKolor réinvente l'éclairage événementiel en intégrant toutes les technologies de l'EventKolor, le célèbre projecteur sur batterie créé par Starway. Equipé de 4 LEDs 12 W RGBW 4 en 1, son corps cylindrique IP65 en finition chrome reçoit des tubes lumineux de différentes hauteurs et reste compatible avec ceux des LiciaLeds. Vous l'utiliserez de manière autonome grâce à sa batterie lithium et son chargeur intégré ou via son alimentation secteur en installation fixe. Il dispose d'un arceau de suspension et offre une compatibilité Wireless Solution pour une utilisation en DMX sans fil.

The new LiciaKolor projector reinvents event lighting by integrating all the technologies of EventKolor, the famous battery-powered projector created by Starway. Equipped with 4 12 W RGBW 4 in 1 LEDs, its IP54 cylindrical body in chrome finish receives light tubes of different heights and remains compatible with those of LiciaLeds. You will use it independently thanks to its lithium battery and its integrated charger or via its mains supply in fixed installation. It has a suspension bar and offers Wireless Solution compatibility for use in wireless DMX.

Accessoires Accessories



Bouchon pour tube
Tube cap
(REF : 900512)



Accessoire de fixation
Fixing accessory
(REF : 90504)



Câble d'alimentation
Power cable
(REF : 90502)





Flight-case pour 6 LiciaKolor
Flight-case for 6 LiciaKolor
(REF : 900501)

4 LEDs RGBW de 12 W
Flux lumineux : 768 lumens
Lux@5m : 1 200 lux@35°
Angle d'ouverture : 29°
DMX sans fil :
Batterie lithium-ion
DMX, RDM, IR
Macros de blanc de 2700°K à 10 000°K
30 presets LeeFilters
IP54



4 x 12 W RGBW LEDs
Luminous flux: 768 lumens
Lux@5m: 1 200 lux@35°
Opening angle: 29 °
Wireless DMX
Lithium-ion battery
DMX, RDM, IR
White macros from 2700°K to 10 000°K
30 LeeFilters presets
IP54



REF :
900500





EarthKolor est un projecteur sur batterie équipé de 12 LEDs RGBAW+UV. Il permet des installations sans câblage grâce à son système DMX sans fil intégré. Il dispose d'une autonomie élevée et d'un menu sur écran LCD simple d'utilisation. Son boîtier solide en aluminium permet un refroidissement par convection naturelle. Il se contrôle par télécommande et par application Android ou iPhone avec l'AirBox. Son coefficient IP65 permet son utilisation à l'extérieur.

IP65



EarthKolor is a battery powered projector equipped with 12 RGBAW + UV LEDs. It allows installations without wiring thanks to its integrated wireless DMX system. It has a long battery life and an easy-to-use LCD screen menu. Its solid aluminum housing allows cooling by natural convection. It is controlled by remote control and by Android or iPhone application with the AirBox. Its IP65 coefficient allows its use outdoors.

12 LEDs 6 en 1 RGBWA+UV 12 W
Flux lumineux : 3 590 lumens
Lux@5m : 640 lux@25°
Angle d'ouverture : 25°
4 courbes de dimmer
DMX sans fil : AirDMX
Télécommande IR
Boîtier en aluminium
Batterie : Lithium Ion
IP65

12 RGBAW + UV 12 W LEDs
Luminous flux: 3 590 lumens
Lux@5m 640 lux@25°
Opening angle: 25°
4 dimmer curves
Wireless DMX: AirDMX System
IR remote control
Aluminium housing
Battery: Lithium Ion
IP65


Accessoires Accessories



Flight-case pour 4 EarthKolor
Flight-case for 4 EarthKolor
(REF : 90456)



AirDMX
AirDMX
(REF : 90287)



REF :
900455



BoxKolor UHD

BoxKolor UHD est un projecteur LED 6 en 1 sur batterie. Compact, puissant et léger, il permet des installations sans câblage grâce à son système DMX sans fil intégré. Il dispose d'une autonomie élevée, 16 heures en une couleur et d'un menu sur écran LCD simple d'utilisation. Son boîtier solide en aluminium permet un refroidissement par convection naturelle. Il se contrôle par télécommande et par application Android ou iPhone avec l'AirBox. Possibilité de créer jusqu'à 7 zones. Il se contrôle par télécommande et par application Android ou iPhone avec l'AirBox.

BoxKolor UHD is a 6 in 1 battery powered LED projector. Compact, powerful and light, it allows installations without wiring thanks to its integrated wireless DMX system. It has a high autonomy, 16 hours in one color and a menu on LCD screen easy to use. Its solid aluminum housing allows for natural convection cooling. It is controlled by remote control and by Android or iPhone application with the AirBox. Possibility to create up to 7 zones. It is controlled by remote control and by Android or iPhone application with the AirBox.

Accessoires Accessories



(REF : 14000)

Kit tubes lumineux pour BoxKolor
comprenant : 6 tubes lumineux de 60
cm, 6 tubes lumineux de 120 cm, 12 an-
neaux, 6 chapeaux, outil de fermeture
et housse de transport

Light tubes kit including

6 tubes of 60 cm,
6 tubes of 120 cm,
12 rings, 6 covers,
sealing tool and
transport bag



AirDMX
AirDMX
(REF : 900287)





Sac de transport
pour 4 BoxKolor
Transport bag
for 4 BoxKolor
(REF : 900288)

Flight-case pour 12 BoxKolor UHD
Flight-case for 12 BoxKolor UHD
(REF : 900286)



LED 4 x RGBWA-UV 12 W
Flux lumineux : 1 078 lumens
Lux@5m : 200 lux@25°
Angle d'ouverture : 25°
Strobe
4 courbes de dimmer
DMX sans fil : AirDMX
Batterie : lithium-ion
Autonomie : 16h / 1 color, 8 h / 2
colors, 4h / all colors 100%
IP33

LED 4 x RGBWA-UV 12 W
Luminous flux: 1 078 lumens
Lux@5m: 200 lux@25°
Opening angle: 25°
Strobe
Dimmer: 4 dimming curves
DMX Wireless: AirDMX
Battery: lithium-ion
Autonomy: 16h / 1 color, 8 h / 2
colors, 4h / all colors 100%
IP33



REF :
900285



PROJECTEURS SUR BATTERIE

PROJECTORS ON BATTERY



	LICIAKOLOR	EARTHKOLOR	BOX KOLOR UHD
SOURCE			
LED	4 LEDs RGBW de 12 W	12 LEDs 1 RGBWA+UV de 12 W	4 RGBWA-UV 1 de 12 W
Flux lumineux / Luminous Flux	768 lumens	3 590 lumens	1 078 lumens
Eclairage / Light output	300 lux / 768 lm	640 lux / 3590 lm	200 lux @ 5m / 1078 lm
OPTIQUE / OPTICAL			
Angle d'ouverture / Opening Angle	29°	25°	25°
EFFETS / EFFECTS			
Dimmer		4 courbes / curves	4 courbes / curves
Strobe	oui / yes	oui / yes	oui / yes
CONTRÔLE / CONTROL			
DMX Canaux / Channels	4/6/110	3/6/8/11	3/6/8/11
DMX Mode	auto, master/slave, IR	auto, IR	auto, IR
DMX Connexion	XLR 5 In/out	XLR 5 In/out	XLR 3 In/out
DMX sans fil / Wireless	Wireless Solution	AirDMX	AirDMX
Protocoles / Protocols	DMX, RDM	DMX	DMX
BOITIER / HOUSING			
IP	54	65	33
Dimensions (l x p x h) / (l x d x h)	138 x 144 x 205 mm	220 x 220 x 135 mm	138 x 144 x 188 mm
Poids / Weight	3,3 kg	5 kg	3 kg
ALIMENTATION / POWER			
Batterie / Battery	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion
Autonomie / autonomy	5-12h	5-10h	16h / 1 color, 4h / all colors 100%

PROJECTEURS SUR BATTERIE

PROJECTORS ON BATTERY

24 BOXKOLOR UHD

© Michel Laurent

LE SENTIER DES LUMIÈRES par/by SON LIGHT EVENEMENT

12 BOXKOLOR UHD

PLAGE MAJESTIC - CANNES par/by SONO DE NAY

12 LICIAKOLOR


18 LICIAKOLOR

MIXYOU


A LA UNE
IN THE SPOTLIGHT



CHATEAU DE TILLY par/by **LS EVENEMENTS**

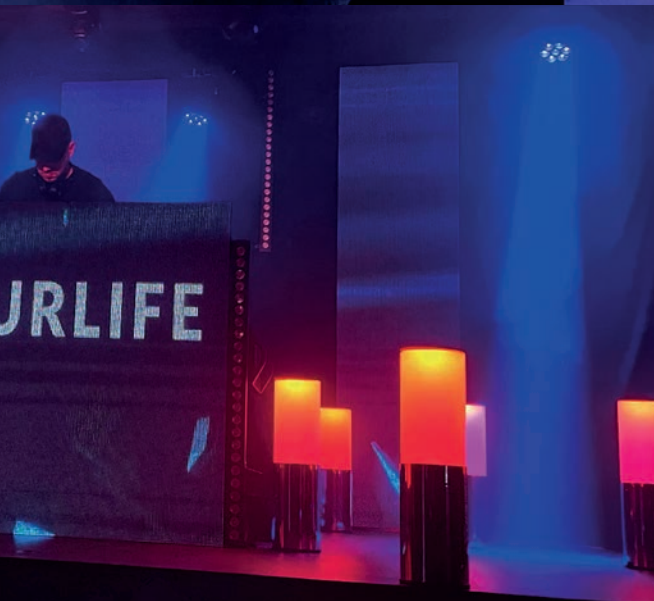

PLATEAU TV par/by **NIGHT EVENT**

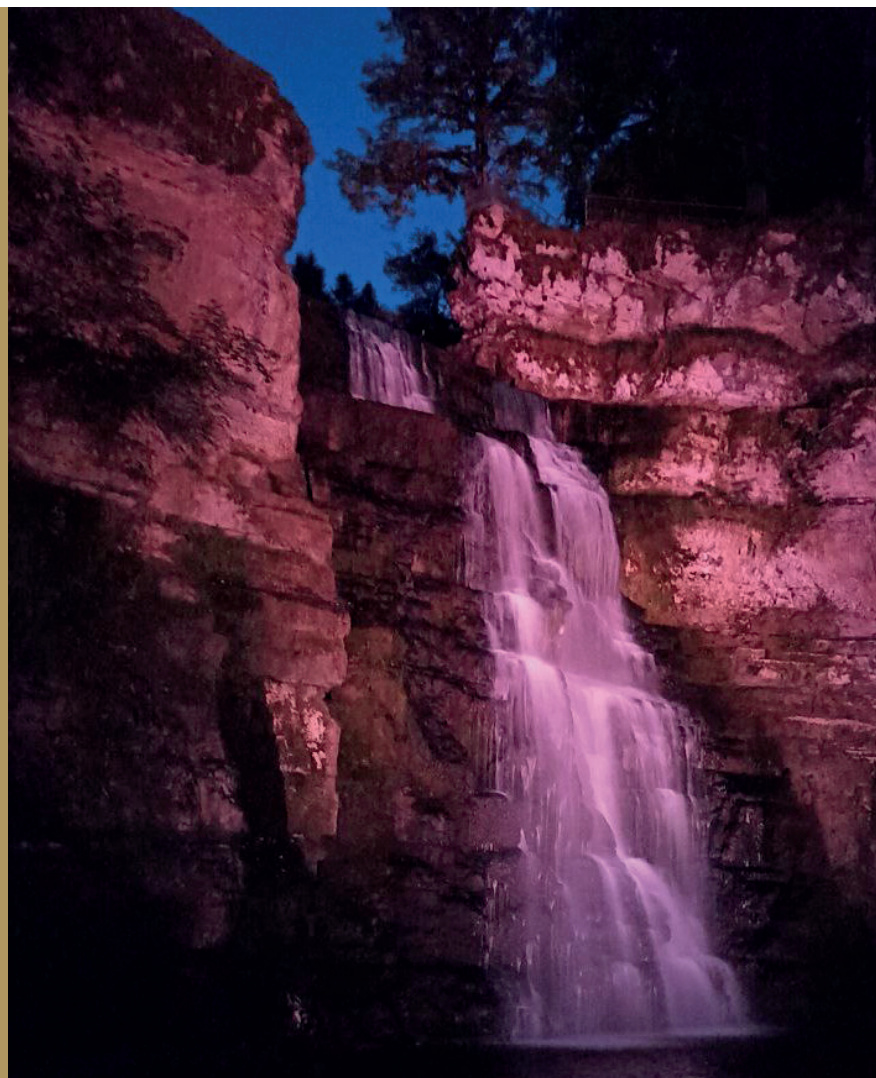


12 EARTHKOLOR

LE SAUT DU DOUBS par/by **EQUALIZER**




AQUILA^{1240 HD}

PAGE 56

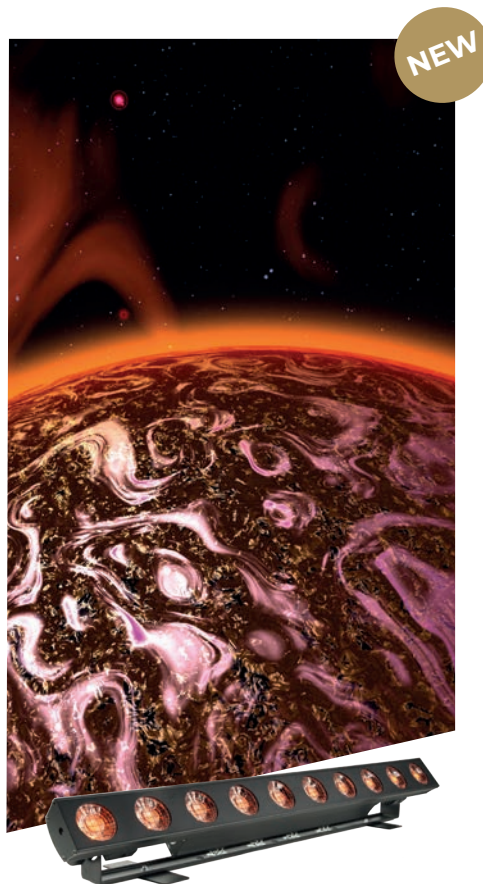

SOLAR^{1050 HD}

PAGE 57

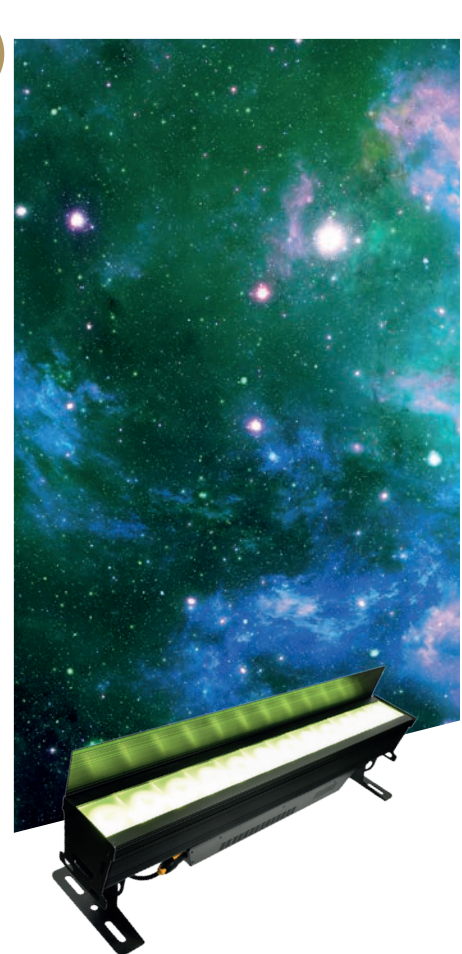

TITAN^{1230 HDL}

PAGE 58


BARRES DE LEDS

LEDS BARS



TITAN 430HDL

PAGE 59

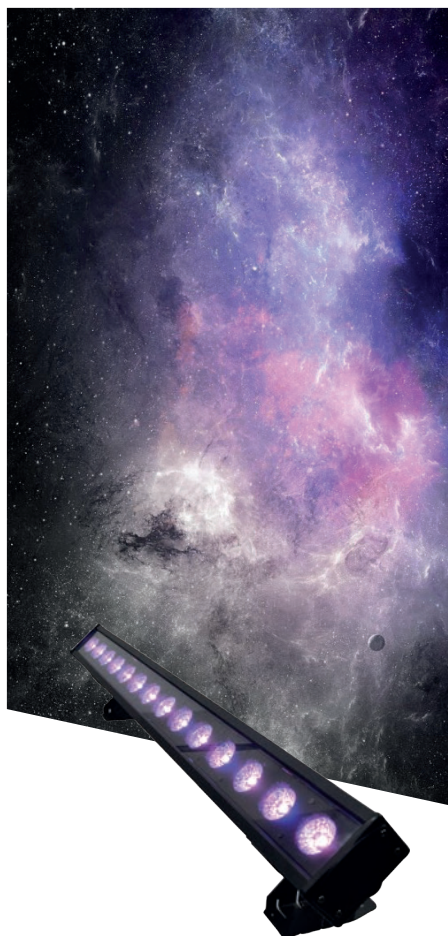

ARIANE 1430FC|MKII

PAGE 60



STICKolor
1210UHD

PAGE 61

AQUILA 1240 HD

NEW

Aquila 1240HD est une barre Tilt équipée de 12 LEDs OSRAM RGBW de 40 W. Elle est dotée de 2 zooms indépendants variant de 4,5 à 35 degrés qui, associés aux nombreux effets internes dont le pilotage en mode pixel, vous permettra d'exprimer librement toute votre créativité pour des effets originaux et impressionnants.

Aquila 1240HD is a tilt bar equipped with 12 x 40 W OSRAM RGBW LEDs . It has 2 independent zooms from 4.5 to 35 degrees which, combined with the many internal effects including pixel mode control, will allow you to freely express all your creativity for original and impressive effects.



LED : 12 LEDS RGBW OSRAM 40W
Flux lumineux : 5 260 lumens
Lux@3m : 11 446 lux @4.58°
2 zooms indépendants 4,5° - 35°
pixel to pixel,
patterns
DMX

LED : 12 OSRAM LEDS RGBW 40W
Luminous Flux: 5 260 lumens
Lux@3m: 11 446 lux @4.58°
2 separate zooms 4,5° - 35°
pixel to pixel,
patterns
DMX

Accessoires Accessories

Flight-Case pour 4 Aquila 1240 HD
Flight-case for 4 Aquila 1240 HD
(REF : 270696)



REF :
270695



SOLAR¹⁰⁵⁰

NEW

Digne successeur des célèbres barres T8, voici SOLAR 1050, la nouvelle barre LED de forte puissance équipée de 10 LEDs COB blanc / ambre de 50 W. Grâce à sa gestion évoluée, vous simulerez automatiquement le comportement des lampes halogènes, aussi bien en termes d'inertie que de température de couleur. Ses 5 courbes halogènes permettent d'adapter les caractéristiques colorimétriques des LEDs à la puissance d'utilisation souhaitée. Utilisée en blinder forte puissance sur les grandes scènes de rock ou en décoration chaleureuse sur des plateaux TV intimistes, ses 4 modes de ventilation étendent son utilisation à toutes ces conditions.

A worthy successor to the famous T8 bars is SOLAR 1050, the new high power LED bar equipped with 10 white/amber COB LEDs of 50 W. Thanks to its advanced management, you can automatically simulate the behavior of halogen lamps, both in terms of inertia and color temperature. Its 5 halogen curves allow to adapt the colorimetric characteristics of the LEDs to the desired power. Used as a high-power blinder on large rock stages or as a warm decoration on intimate TV sets, the 4 ventilation modes extend its use to all these situations.



SOLAR en action
SOLAR in action



10 LEDs COB Blanc/Ambre 50 W
Flux lumineux : 31 120 lumens
Lux@3m : 3 450 lux@88°
Température de couleur : 3200°K à 1700°K
Angle d'ouverture : 88°
5 courbes halogènes
Refroidissement air forcé :
4 modes de ventilation
DMX, RDM

10 x white/amber COB LEDs of 50 W
Luminous flux: 31 120 lumens
Lux@3m: 3 450 lux@88°
Color temperature: 3200°K to 1700°K
Opening angle: 88°
5 halogen curves
Cooling forced air:
4 ventilation modes
DMX, RDM



REF :
270690



TITAN^{1230HDL}


Barre de LEDs spécialement étudiée pour l'éclairage de surfaces planes, Titan 1230 HDL est équipée de 12 blocs de LEDS RVBA et Lime de 30 W. Le mélange de couleurs innovant utilisant l'addition de l'ambre et du Lime au traditionnel RVB, permet, une fois de plus, d'augmenter la palette de couleur, autant dans les couleurs saturées que dans les pastels. Titan 1230 HDL peut également être gérée en mode LED par LED pour obtenir aussi bien des "vagues de couleurs" qu'un véritable pixel mapping.

Titan 1230 HDL is equipped with 12 x 30 W RGB and Lime LED blocks. The innovative color mixing using the addition of amber and Lime to the traditional RGB, allows, once again, to increase the color palette, both in saturated colors and in pastels. Titan 1230 HDL can also be managed in LED mode by LED to obtain both «waves of color» and a true pixel mapping.



12 LEDs RGBAL de 30 W
Flux lumineux : 9 776 lumens
Lux@3m : 4 692 lux@28°
Angle d'ouverture : 28°
Dimmer : 16-bit
Art-Net, KlingNet
Pixel to Pixel
Flicker free

12 LEDs RGBAL 30 W
Luminous flux: 9 776 lumens
Lux@3m: 4 692 lux@28°
Opening Angle: 28°
Dimmer: 16-bit
ArtNet, KlingNet
Pixel to Pixel
Flicker free



Accessoires Accessories

Filtre 40° - 10° / Filter 40°-10° (REF : 900304)
Filtre 60° - 10° / Filter 60°-10° (REF : 900303)




REF :
900302



TITAN^{430HDL}

Barre de LEDs spécialement étudiée pour l'éclairage de surfaces planes, Titan 430HDL est équipée de 4 blocs de LEDs RGBA et Lime de 30 W. Le mélange de couleurs innovant utilisant l'addition de l'ambre et du Lime au traditionnel RGB permet, une fois de plus, d'augmenter la palette de couleurs, autant dans les couleurs saturées que dans les pastels. Les barres de LEDs Titan peuvent également être gérées en mode LED par LED pour obtenir aussi bien des "vagues de couleurs" qu'un véritable pixel mapping.

Titan 430HDL is equipped with 4 blocks of 30 W RGBA and Lime LEDs, specially designed for lighting flat surfaces. The innovative color mixing using the addition of amber and Lime to the traditional RGB allows, once again, to increase the color palette, both in saturated colors and in pastels. The TITAN LED bars can also be managed in LED-by-LED mode to achieve both «color waves» and true pixel mapping.

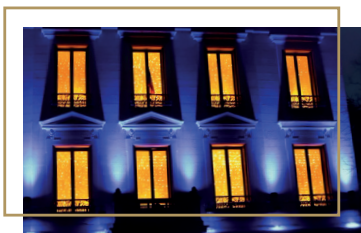

Accessoires Accessories

Filtre 60° / Filter 60° (REF : 900289)
Filtre 40° / Filter 40° (REF : 900298)
Filtre 40° - 20° / Filter 40°-20° (REF : 900305)



4 LEDs RVBA+Lime 30 W
Flux lumineux : 3 700 lumens
Lux@3m : 1 600 lux@28°
Angle d'ouverture : 28°
Dimmer 16 bits
Art-Net, KlingNet

4 LEDs RVBA+Lime 30 W
Luminous flux: 3 700 lumens
Lux@3m: 1 600 lux@28°
Opening angle: 28°
Dimmer 16 bits
Art-Net, KlingNet




REF :
900299



ARIANE^{1430FC | MKII}

Ariane 1430FC MKII est une barre IP65 équipée de 14 LEDs RGB 3 en 1 de 30 W. Dotée d'un angle de diffusion de 30°, elle délivre un éclairage de 8 340 Lumens. Ses 14 LEDs sont pilotables une par une pour diversifier les utilisations et s'adapter à de multiples environnements.

Ariane 1430FC MKII is an IP65 bar equipped with 14 RGB 3 in 1 LEDs of 30 W. With angle of 30°, it delivers an illumination of 8 340 lumens. Its 14 LEDs can be controlled one by one to diversify uses and adapt to multiple environments.

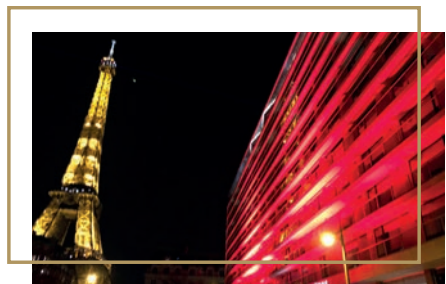

IP65



14 LEDs RGB 3 en 1 de 30 W
Flux lumineux : 8 340 lumens
Lux@3m : 2 100 lux@30°
Angle d'ouverture : 30°
Pix to pix
IP65

14 RGB LEDs 3 in 1 of 30 W
Luminous flux : 8 340 lumens
Lux@3m : 2 100 lux@30°
Opening angle: 30°
Pix to pix
IP65



REF :
160160

STICKolor

1210UHD

Stickolor 1210UHD est une barre de Leds équipée de 12 Leds RVBAW+UV 10 W, toutes pilotables individuellement. Livré avec un diffuseur et une casquette.

Stickolor 1210UHD is a bar of 12 10 W RGBAW + UV LEDS, equipped with a 50° lens. The 12 LEDs can be managed individually. Supplied with a barn door and a frost, this luminaire can be used in many applications



12 LEDs RGBAW+UV 10 W
Flux lumineux : 2 490 lumens
Lux@3m : 1 400 lux@50°
Angle d'ouverture : 50°
Pixel to Pixel


12 LEDs RGBAW+UV 10 W
Luminous flux: 2 490 lumens
Lux@3m: 1 400 lux@50°
Opening Angle: 50°
Pixel to Pixel

REF :
190995





BARRES DE LEDS

LEDS BARS



	AQUILA 1240HD	SOLAR 1050	TITAN 1230HDL
SOURCE			
LED	12 LEDS RGBW OSRAM 40 W	10 LEDs COB W/A 50 W, 3200K -1700°K	12 LEDs RGBAL 30 W
Flux lumineux / Luminous Flux	5 260 lumens	31 120 lumens	9 776 lumens
Eclairage / Light output	11 446 Lux (4.58° @5m)	3 450 Lux (88° @3m)	4 692 Lux (28° @3m)
OPTIQUE / OPTICAL			
Zoom	2 indépendants / 2 separate 4,5° - 35°	88°	28°
EFFETS / EFFECTS			
Dimmer	16-bit	5 courbes / 5 curves	16-bit, 4 courbes / 4 curves
Strobe	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Effets / effects	pixel to pixel, patterns	5 courbes halogènes/halogen curves, pixel to pixel	pixel to pixel
CONTRÔLE / CONTROL			
DMX Canaux / Channels	20/61	1/2/5St/5Px/9/10/17/18/20/27	7/8/12/18/39/63
Mode	-	-	auto, master/slave
DMX Connexion	XLR 5 In / Ou	XLR 5 In / Out	XLR 5 In / Out
Protocoles / Protocols	DMX	DMX, RDM	DMX, Art-Net, KlingNet
BOITIER / HOUSING			
IP	20	20	20
Dimensions (l x p x h)/ (l x d x h)	1000 x 100 x 300 mm	1000 x 87 x 136 mm	967 x 230 x 227 mm
Poids / Weight	14 kg	6,5 kg	12,5 kg
ALIMENTATION / POWER			
Consommation / Consumption	550 W	560 W	320 W



	TITAN 430HDL	ARIANE 1430FC MKII	STICKOLOR 1210UHD
SOURCE			
LED	4 LEDs RGBAL 30 W	14 LEDs RGB 30 W	12 LEDs RGBAW+UV 10 W
Flux lumineux / Luminous Flux	3 700 lumens	8 340 lumens	2 490 lumens
Eclairage / Light output	1 600 Lux (28° @3m)	2 100 Lux (30° @3m)	1 400 Lux (50° @3m)
OPTIQUE / OPTICAL			
Zoom	28°	30°	50°
EFFETS / EFFECTS			
Dimmer	16-bit, 4 courbes / 4 curves		2 courbes/ 2 curves,
Strobe	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Effet	pixel to pixel	Pixel to Pixel	Pixel to Pixel
CONTRÔLE / CONTROL			
DMX Canaux / Channels	7/8/14/15/19/23	2/3/5/8/42/44/56	6/8/10/12/18/24/72/76
Mode	auto, master/slave	auto, audio, master/slave	auto, master/slave
DMX Connexion	XLR 5 In / Out	XLR 5 In / Out	XLR 3 -5 In / Out
Protocoles / Protocols	DMX, Art-Net, KlingNet	DMX	DMX, RDM
BOITIER / HOUSING			
IP	20	65	20
Dimensions (l x p x h)/ (l x d x h)	326 x 230 x 234 mm	1110 x 180 x 230 mm	900 x 140 x 150 mm
Poids / Weight	5,5 kg	6,7 kg	6,2 kg
ALIMENTATION / POWER			
Consommation / Consumption	110 W	450 W	145 W

BARRES DE LEDS

LEDS BARS

1 ARIANE 1430FC



MARIAGE AU CHÂTEAU par/by ABLE EVENTS

16 ARIANE 1430FC



HÔTEL PULLMANN
par/by PRODUCTION 85

12 ARIANE 1430FC



A LA UNE IN THE SPOTLIGHT



8 SOLAR 1050



FOIRE EN SCENE par/by TEKLISS



CHÂTEAU DE LA LOYÈRE
par/by PERFECT LIVE

40 TITAN 1430HDL



MARTINIQUE LA 1ERE
par/by EUROLIGHT SYSTEM



StormLite^{HD}

PAGE 68




FloodLite⁶⁵⁰

PAGE 69



FloodLite^{hd}

PAGE 70

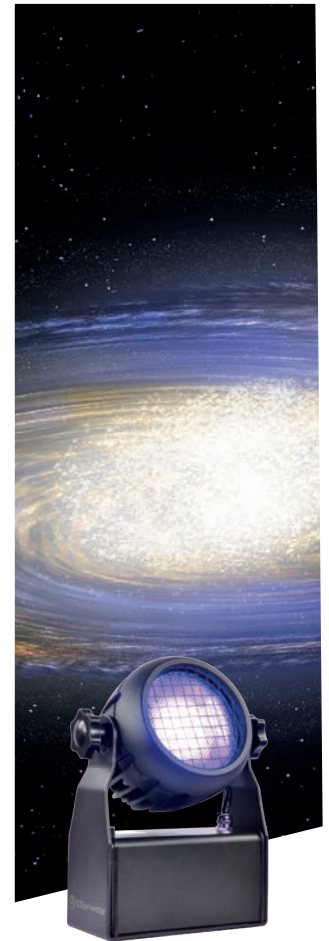


FloodLite^{uv}

PAGE 71



Maxi VEGA

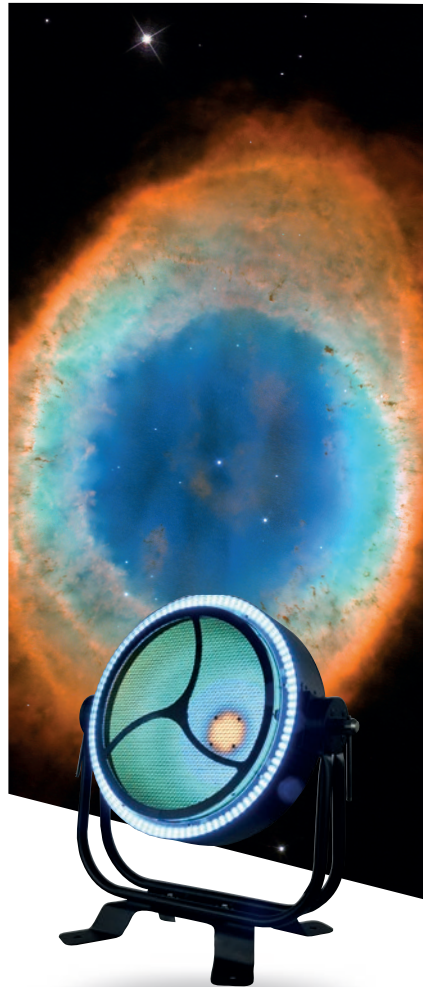

VEGA



Mini VEGA

StormLite^{HD}

StormLite HD est un projecteur hybride à LED RVBW d'une puissance de 800W pour un flux maximum de plus de 38 720 lumens. C'est un stroboscope couleur de forte puissance mais utilisable en projecteur Wash sans aucune limitation de durée. Son système innovant de gestion des LEDs permet de profiter d'une puissance par couleur équivalente à celle d'un projecteur de 800 W tout en limitant la puissance totale à une valeur procurant une grande stabilité de l'éclairage dans la durée. Dans le cas d'une utilisation de plus de 2 couleurs à 100 % en même temps il sera possible à tout moment de créer un «Color Burst» ou une séquence de strobe à la puissance maximum. Le StormLite HD est évidemment équipé du BC Color System permettant d'utiliser les macros de blanc avec la possibilité de les modifier instantanément.

BC Color System permet de sélectionner un blanc parmi les 10 valeurs de blanc calibrés de 2 700° À 8 000°K, tout en conservant le contrôle de la trichromie dans la plage de température couleur choisie. BC Color System permet également de recalibrer les macros de blanc, de manière à s'harmoniser avec un parc de différents projecteurs, et ce quelque soit leur marque.

StormLite HD is a 800W RGBW hybrid LED projector for a maximum flow of more than 38 720 lumens. It is a high power color stroboscope, but usable as a Wash projector without any limit on its duration. Its innovative LED management system allows you to enjoy the same power per color as a 800 W projector while limiting the total power to a value that provides great stability of the illumination in the duration. In case of using more than 2 colors at 100 % at the same time, it will be possible at any time to create a Color Burst Effect or a strobe sequence at maximum power. The StormLite HD is obviously equipped with the BC Color System, allowing to use white macros with the possibility to change them instantly.

BC Color System allows you to select a white among the 10 white values calibrated from 2 700° to 8 000°K, while keeping the control of the trichromy in the chosen color temperature range. BC Color System also allows you to recalibrate the white macros, in order to harmonize with different projectors, whatever their brand.



630 LEDs RGBW, Flux lumineux : 38 720 lumens Lux@3m : 1 530 lux@120° Angle d'ouverture : 120° Strobe : 0 à 30 Hz Dimmer : 8 ou 16-bit Pixel control : 2 groupes indépendants Durée du flash : 0 à 650ms IP65	630 LEDs RGBW, Luminous flux: 38 720 lumens Lux@3m: 1 530 lux@120° Opening Angle: 120° Strobe: 0 to 30 Hz Dimmer: 8 or 16-bit Pixel control: 2 independent groups Flash duration: 0 to 650ms IP65
--	---



REF :
315650



FloodLite⁶⁵⁰

IP65

FloodLite 650 est un blinder à LED équipé d'une LED COB 120 W blanc chaud + ambre. Grâce à sa gestion intelligente, il permet de simuler un projecteur halogène et vous offre la possibilité de gérer directement les canaux blanc chaud et ambre de manière indépendante.

Accessoires optionnels : support pour 2 FloodLite, support horizontal ou carré pour 4 FloodLite, support rond pour 7 Floodlite, volets.

FloodLite 650 is a LED blinder equipped with a warm white + amber 120 W LED COB. Thanks to its intelligent management, it allows to simulate a halogen floodlight and offers you the possibility of directly managing the white channels and the amber independently. Optional accessories : bracket for 2 FloodLites, horizontal and square bracket for 4 FloodLites, round bracket for 8 Floodlites, barndoors



Accessoires Accessories



Support rond
pour 7 Floodlite
Round Support
for 4 FloodLite
(REF : 315761)



Support carré
pour 4 Floodlite
Square Support
for 4 FloodLite
(REF : 315753)



Support pour 2 Floodlite
Support for 2 FloodLite
(REF : 315751)



Support horizontal
pour 4 Floodlite
Horizontal Support
for 4 FloodLite
(REF : 315752)



Volets
Barndoors
(REF : 315754)

LED COB 120 W blanc chaud + ambre
Flux lumineux : 7 080 lumens
Lux@3m : 735 lux@60°
Angle d'ouverture : 60°
4 courbes de dimmer
Ventilation forcée 3 modes
Strobe
Dimmer : 16-bit
IP65

LED COB 120 W warm white + amber
Luminous flux: 7 080 lumens
Lux@3m: 735 lux@60°
Opening angle: 60°
4 curves of dimmer
Forced ventilation 3 modes
Strobe
Dimmer 16-bit
IP65



REF :
315750



FloodLite^{hd}

FloodLite HD est un blinder à LED IP65 équipé d'une LED COB 200 W RGBW. Il est également équipé d'une simulation halogène. Accessoires optionnels : support pour 2 FloodLite, support horizontal ou carré pour 4 FloodLite, support rond pour 7 Floodlite.

FloodLite HD is a LED blinder equipped with a 200 W COB RGBW LED for maximum color efficiency. It is also equipped with halogen simulation. Optional accessories : bracket for 2 FloodLites, horizontal and square bracket for 4 FloodLites, round bracket for 8 Floodlites.

Accessoires Accessories



Support rond
pour 7 Floodlite
Round Support
for 4 FloodLite
(REF : 315761)



Support horizontal
pour 4 Floodlite
Horizontal Support
for 4 FloodLite
(REF : 315752)



Support carré
pour 4 Floodlite
Square Support
for 4 FloodLite
(REF : 315753)



Support pour 2 Floodlite
Support for 2 FloodLite
(REF : 315751)





Volets
Barndoors
(REF : 315754)

IP65



LED COB 200 W RGBW
Flux lumineux : 5 070 lumens
Lux@3m : 490 lux@60°
Angle d'ouverture : 60°
4 courbes de dimmer
Ventilation forcée 3 modes
Strobe
Dimmer : 16-bit
IP65

LED COB 200 W RGBW
Luminous flux: 5 070 lumens
Lux@3m: 490 lux@60°
Opening angle: 60°
4 dimmer curves
Forced ventilation 3 modes
Strobe
Dimmer 16-bit
IP65



REF :
315760



FloodLite^{uv}

FloodLite UV est un blinder à LED IP65 équipé d'une LED COB 100 W UV. Accessoires optionnels : support pour 2 FloodLite, support horizontal ou carré pour 4 FloodLite, support rond pour 7 Floodlite.

FloodLite UV is a LED blinder equipped with a 100 W COB UV LED. Optional accessories : bracket for 2 FloodLites, horizontal and square bracket for 4 FloodLites, round bracket for 8 Floodlites

Accessoires Accessories



Support rond
pour 7 Floodlite
Round Support
for 4 FloodLite
(REF : 315761)



Support horizontal
pour 4 Floodlite
Horizontal Support
for 4 FloodLite
(REF : 315752)



Support carré
pour 4 Floodlite
Square Support
for 4 FloodLite
(REF : 315753)



Support pour 2 Floodlite
Support for 2 FloodLite
(REF : 315751)




Volets
Barndoors
(REF : 315754)

IP65



LED COB 100 W UV
Angle d'ouverture : 60°
4 courbes de dimmer
Strobe
Dimmer : 16-bit
IP65

LED COB 100 W UV
Opening angle: 60°
4 dimmer curves
Strobe
Dimmer: 16-bit
IP65






REF :
315755



Maxi VEGA

Qu'importe votre façon de l'utiliser, le MAXI VEGA deviendra rapidement le partenaire indispensable de vos conceptions lumière, en éclairage, en effet, en strobe ou en déco. Il vous apporte la couleur chaude propre aux effets tungstène, tout en boostant votre créativité grâce aux possibilités infinies de programmation

No matter how you use it, the MAXI VEGA will quickly become the essential partner for your lighting, lighting, effect, strobe or decorative designs. It brings you the warm color specific to tungsten effects, while boosting your creativity thanks to the endless programming possibilities

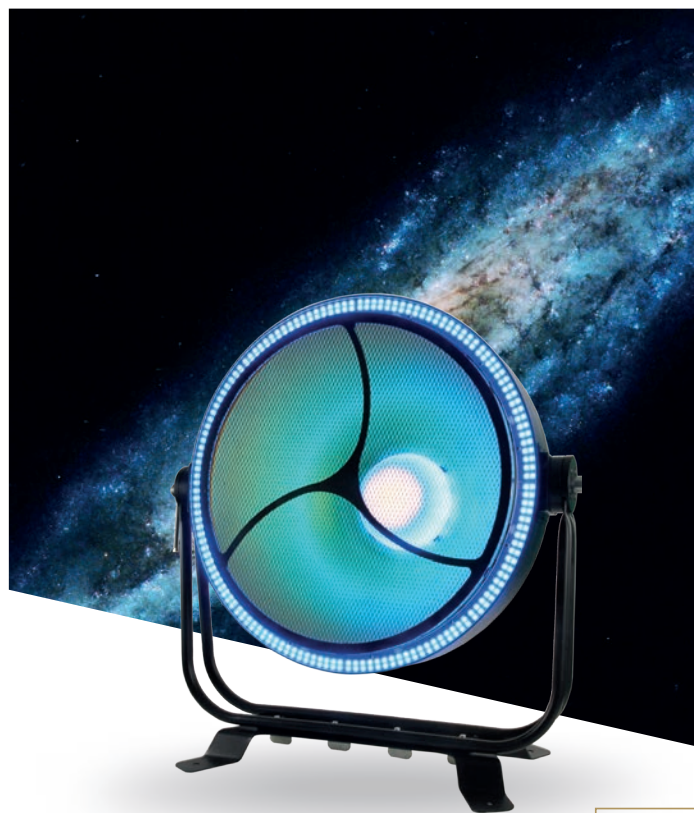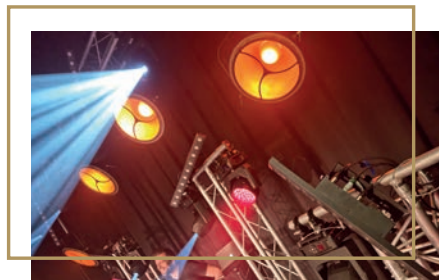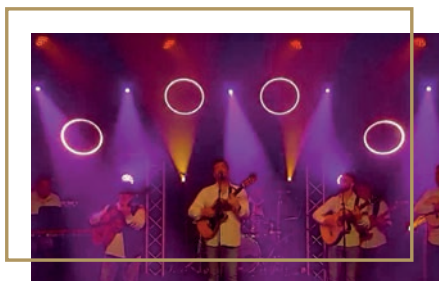

Maxi Vega en action
Maxi Vega in action

460 LEDs RGB	460 LEDs RGB
108 LEDs WW	108 LEDs WW
60 LEDs WW+A	60 LEDs WW+A
Angle d'ouverture : 60°	Opening Angle: 60°
2 courbes de dimmer	2 dimmer curves
Strobe	Strobe
Segment control : 8 + 8 + 2 + 1 segments	Segment control: 8 + 8 + 2 + 1 segments
IP20	IP20




REF :
315735




VEGA

Avec un look résolument vintage, VEGA est un projecteur véritablement moderne qui séduira les concepteurs lumière en leur donnant accès à la couleur chaude propre aux effets tungstène, tout en boostant leur créativité grâce aux possibilités infinies de programmation de ses 462 LEDs, arrangées en deux anneaux, intérieur et extérieur, contrôlables segment par segment. VEGA deviendra rapidement votre partenaire indispensable pour la décoration scénique, dans tous les domaines : concerts, clubs, télévision, cinéma, commercial...

With a truly vintage look, VEGA is a genuine modern luminaire that will seduce light designers by giving them access to warm colors similar to tungsten effects, while boosting their creativity thanks to the infinite programming of its 462 LEDs, arranged in two rings, inner and outer, controllable segment by segment. VEGA will quickly become your indispensable partner of scenic decoration, in all the domains: concerts, clubs, television, cinema, commercial...

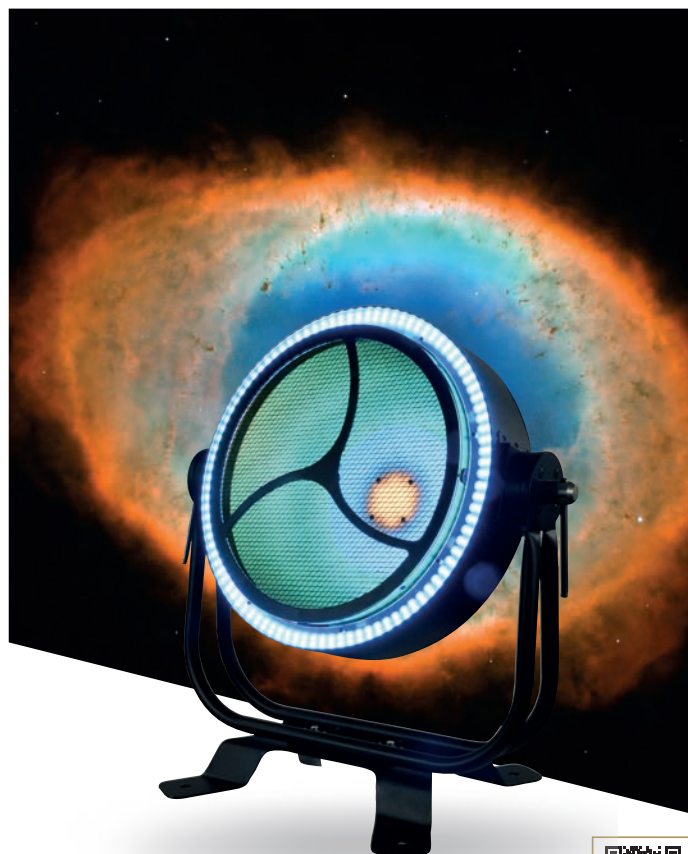

Vega en action
Vega in action

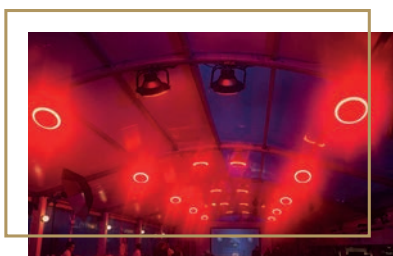

144 LEDs RGB (anneau intérieur 8 segments)
192 LEDs RGB (anneau extérieur 8 segments)
108 LEDs WW (2 segments)
18 LEDs A (1 segment)
Angle d'ouverture : 60°
Strobe
Segment control : 8 + 8 + 2 + 1 segments
IP20

144 LEDs RGB (inner ring 8 segments)
192 LEDs RGB (outer ring 8 segments)
108 LEDs WW (2 segments)
18 LEDs A (1 segment)
Opening Angle: 60°
Strobe
Segment control: 8 + 8 + 2 + 1 segments
IP20



REF :
315695



Mini VEGA

Qu'importe votre façon de l'utiliser, le MINI VEGA deviendra rapidement le partenaire indispensable de vos conceptions lumière, en éclairage, en effet, en strobe ou en déco. MINI VEGA vous apporte la couleur chaude propre aux effets tungstène, tout en boostant votre créativité grâce aux possibilités infinies de programmation de ses LEDs, arrangées en 2 anneaux RVB, intérieur et extérieur

No matter how you use it, the MINI VEGA will quickly become the indispensable partner of your designs, for lighting, effects or decoration. MINI VEGA brings you the warm tungsten effect color, while boosting your creativity thanks to the endless programming possibilities of its LEDs, arranged in 2 RGB rings, inside and outside.




Accessoires Accessories

Support hexagonal / Hexa support (REF : 315721)

Support carré / Square support (REF : 315726)

Support horizontal / Horizontal support (REF : 315727)

Support vertical / Vertical support (REF : 315728)

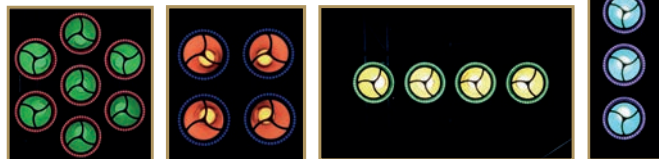

Mini Vega en action
Mini Vega in action

84 LEDs RGB,
12 LEDs WW,
45 LEDs WW+A
Angle d'ouverture : 60°
Strobe
IP20

84 LEDs RGB,
12 LEDs WW,
45 LEDs WW+A
Opening Angle: 60°
Strobe
IP20



REF :
315725



EFFETS / BLINDERS



EFFECTS / BLINDERS



	STORMLITE HD	FLOODLITE 650	FLOODLITE HD	FLOODLITE UV
SOURCE				
LED	600 LEDs RGB, 600 LEDs W	LED COB WW+A 120W	LED COB RGBW 200W	LED COB UV 100W
Flux lumineux / Luminous Flux	38 720 lumens	7 080 lumens	5 070 lumens	-
Eclairage / Light output	1 530 Lux (120° @3m)	735 Lux (60° @3m)	490 Lux (60° @3m)	
OPTIQUE / OPTICAL				
Angle d'ouverture / Opening Angle	120°	60°	60°	60°
EFFETS / EFFECTS				
Dimmer	16-bit	16-bit	16-bit	16-bit
Strobe	oui/yes	oui/yes	oui/yes	oui/yes
Flash	2 segments - 0 à 650ms			
CONTRÔLE / CONTROL				
DMX Canaux / Channels	1/3/4/8/9/14/17	1/2/3/7/8	4/7/10/11/15	1/3/5/6
Mode	auto	-	-	-
DMX Connexion	XLR 5 In/out	XLR 5 In/out	XLR 5 In/out	XLR 5 In/out
Protocoles / Protocols	DMX	DMX	DMX	DMX
BOITIER / HOUSING				
IP	65	65	65	65
Dimensions (l x p x h) / (l x d x h)	490 x 364 x 117 mm	190 x 110 x 235 mm	190 x 110 x 235 mm	190 x 110 x 235 mm
Poids / Weight	10,5 kg	3 kg	3 kg	3 kg
ALIMENTATION / POWER				
Consommation / Consumption	800 W	120 W	200 W	100 W

EFFETS / DECORATION

EFFECTS / DECORATION



	MAXI VEGA	VEGA	MINI VEGA
SOURCE			
LED	460 LEDs RGB 108 LEDs WW 60 LEDs WW+A	144 LEDs RGB (8 segments) 192 LEDs RGB (8 segments) 108 LEDs WW (2 segments) 18 LEDs A (1 segment)	84 LEDs RGB, 12 LEDs WW, 45 LEDs WW+A
OPTIQUE / OPTICAL			
Angle d'ouverture / Opening Angle	60°	60°	60°
EFFETS / EFFECTS			
Dimmer	2 modes	2 modes	2 modes
Strobe	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Effet	Segment control	Segment control	
CONTRÔLE / CONTROL			
DMX Canaux / Channels	2/7/16/28/51/55/64	2/7/16/28/51/55/64	2/7/10/16
DMX Mode	auto, master/slave	auto, master/slave	auto, master/slave
DMX Connexion	XLR 5 In/out	XLR 5 In/out	XLR 5 In/out
Protocoles / Protocols	DMX	DMX	DMX
BOITIER / HOUSING			
IP	20	20	20
Dimensions (l x p x h) / (l x d x h)	698 x 714 x 355 mm	462 x 265 x 493 mm	360 x 200 x 340 mm
Poids / Weight	12 kg	8 kg	3,35 kg
ALIMENTATION / POWER			
Consommation / Consumption	600 W	400 W	100 W

A LA UNE IN THE SPOTLIGHT

4 MINI VEGA



48 VEGA



36 FLODDLITE HD



10 FLODDLITE UV



4 MAXI VEGA




ÉCRANS LED

LEDS SCREENS

TOURING

TOURING

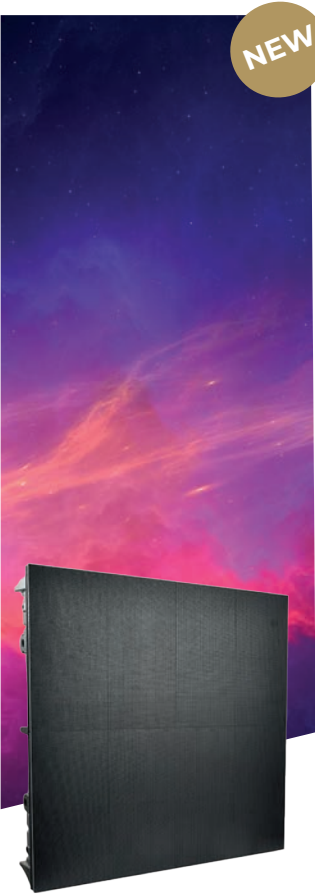


 **STARMEDIA 2.6 Curve**

PAGE 80



 **STARMEDIA 3.9 Curve**

PAGE 81

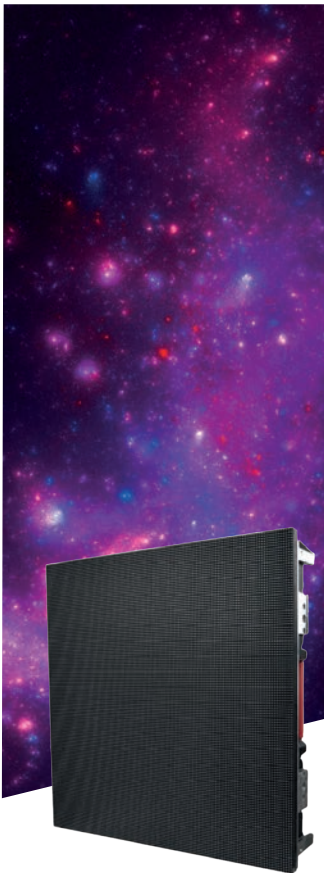

 **STARPANEL**

PAGE 82




 **STARWALL 2.5**



 **STARWALL 3.3**

PAGE 83
PAGE 84

NEW

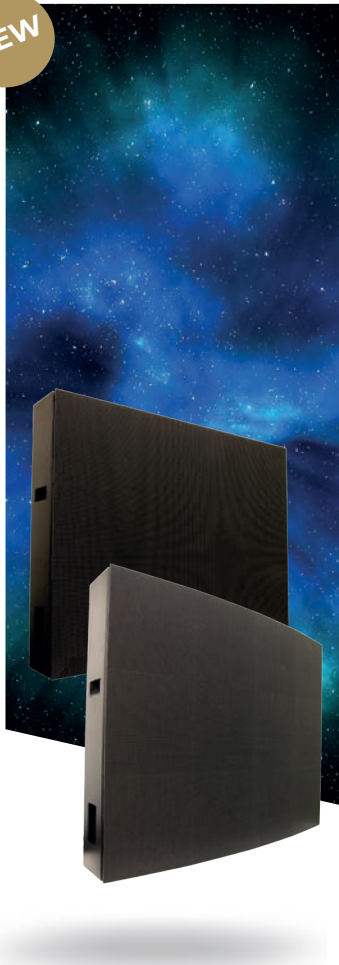


 STARWALL IP 3.9

PAGE 85




 STARWALL IP 5.9

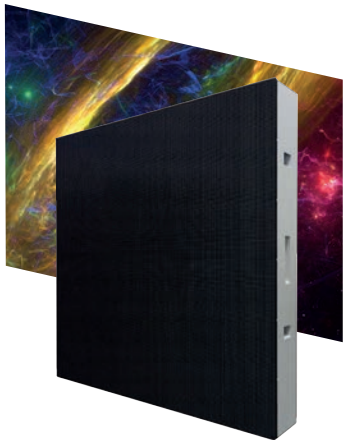

 STARWALL IP 8

PAGE 86
PAGE 87


NEW

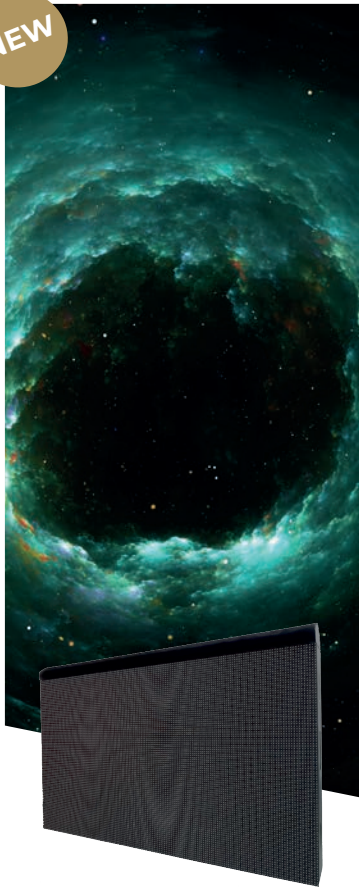

 STARSPORE IP

PAGE 88

NEW

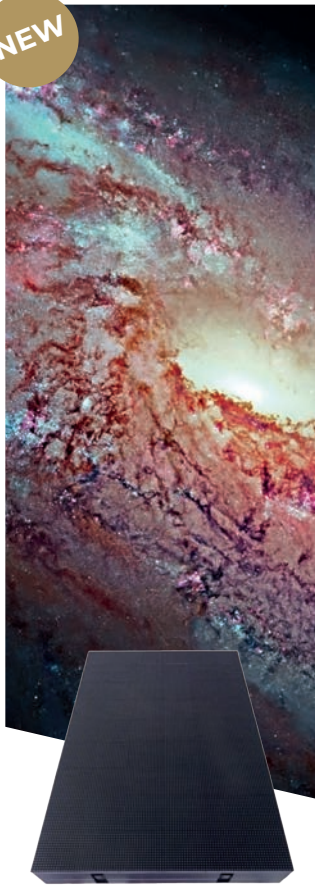

 STARBANNER IP

PAGE 89



STARMEDIA 2.6 Curve

NEW

Le panneau vidéo StarMedia 2,6 Curve permet de créer des écrans vidéo de hautes performances pour une utilisation en intérieur. Ultra-léger grâce à sa structure die cast aluminium, son installation est facile et rapide. Sa conception modulaire magnétique (4 modules par panneaux) et son bloc d'alimentation/ gestion indépendant permettent une maintenance aisée.

The StarMedia 2.6 Curve video panel creates high performance video displays for indoor use. Ultra-lightweight thanks to its aluminum die cast structure, its installation is quick and easy. Its magnetic modular design (4 modules per panel) and its independent power supply/ management unit allow easy maintenance.



Accessoires Accessories

StarBump Curve 100, bumper / *StarBump Curve 100, bumper* (REF : 150182)
StarBump Curve 50, bumper / *StarBump Curve 50, bumper* (REF : 150183)
Accroche main de singe / *Hanger* (REF : 150184)



Connecteur curve / *curve connector*




Protection angle / *Angle protection*



starbump curve / *starbump curve*

Pitch : 2.6
LED 1515 SMD BlackBody
Luminosité : 900 Nits
Contraste : 9000:1
Maintenance : Arriere
Systeme de contrôle Novastar ARMOR
Dim. : 500 x 500 x 80 mm
Poids : 7.5 Kg
Angles : +/-5° - +/-2.5° - 0°

*Pitch: 2.6
LED 1515 SMD BlackBody
Brightness: 900 Nits
Contrast: 9000:1
Maintenance: Rear
Control system Novastar ARMOR
Size : 500 x 500 x 80 mm
Weight: 7.5 Kg
Angles: +/-5° - +/-2.5° - 0°*



REF :
150169





STARMEDIA 3.9 Curve

NEW

IP65

Le StarMedia 3.9 Curve permet de créer des écrans vidéo de hautes performances pour une utilisation en extérieur comme en intérieur. Ultra-léger grâce à sa structure en Die cast aluminium, son installation est facile et rapide. Sa conception modulaire et son bloc d'alimentation / gestion indépendant permettent une maintenance aisée.

The StarMedia 3.9 Curve allows you to create high performance video displays for indoor and outdoor use. Ultra-lightweight with a die cast aluminum frame, installation is quick and easy. Its modular design and independent power supply / management unit allow for easy maintenance.



Accessoires Accessories

StarBump Curve 100, bumper / *StarBump 100, bumper* (REF : 150182)
StarBump Curve 50, bumper / *StarBump 50, bumper* (REF : 150183)
Accroche main de singe / *Hanger* (REF : 150184)



Connecteur curve / *curve connector*



Protection angle /
Angle protection



starbump curve /
starbump curve

Pitch : 3.9
LED 1921 SMD BlackBody
Luminosité : 3300 Nits
Contraste : 9000:1
Maintenance : Arrière
Système de contrôle Novastar ARMOR
Dim. : 500 x 500 x 80 mm
Poids : 7.5 Kg
Angles : +/-5° - +/-2.5° - 0°

Pitch: 3.9
LED 1921 SMD BlackBody
Brightness: 3300 Nits
Contrast: 9000:1
Maintenance: Rear
Control system Novastar ARMOR
Size: 500 x 500 x 80 mm
Weight: 7.5 Kg
Angles: +/-5° - +/-2.5° - 0°





REF :
150167





Le panneau vidéo StarPanel permet de créer des écrans vidéo de hautes performances pour une utilisation en extérieur comme en intérieur. Ultra-léger grâce à sa structure en Die cast aluminium, son installation est facile et rapide. Sa conception modulaire (4 modules par panneaux) et son bloc d'alimentation / gestion indépendant permettent une maintenance aisée.

The StarPanel video panel allows you to create high performance video displays for indoor and outdoor use. Ultra-lightweight thanks to its Die cast aluminum structure, its installation is quick and easy. Its modular design (4 modules per panel) and independent power supply/management unit allow easy maintenance.



Accessoires Accessories

StarBump 100, bumper / *StarBump 100, bumper* (REF : 150165)
StarBump 50, bumper / *StarBump 50, bumper* (REF : 150166)



Conditionné par 8 en flight-case
Packaged by 8 in flight-case



Module amovible
Removable module

IP65



Pitch : 3.9
LED 2121 SMD BlackCase
Luminosité : 5 500 Nits
Contraste : 3 000:1
Maintenance : Arrière
Système de contrôle Novastar MRV
Dim. : 500 x 500 x 80 mm
Poids : 8.5 Kg

Pitch: 3.9
LED 2121 SMD BlackCase
Brightness: 5 500 Nits
Contrast: 3 000:1
Maintenance: Rear
Novastar MRV control system
Size: 500 x 500 x 80 mm
Weight : 8.5 Kg



REF :
150161





STARWALL 2.5

Dédié à l'installation fixe, Le StarWall permet de créer des écrans vidéo de hautes performances pour une utilisation en intérieur. Ultra-léger grâce à sa structure die cast aluminium, son installation est facile et rapide. Sa conception modulaire (8 modules par panneaux) et son bloc d'alimentation / gestion indépendant permettent une maintenance aisée

Dedicated to fixed installation, the StarWall allows to create high performance video screens for indoor use. Ultra-light thanks to its die cast aluminum structure, its installation is quick and easy. Its modular design (8 modules per panel) and its independent power supply / management unit allow easy maintenance.



Pitch : 2.5
LED 1515 SMD BlackBody
Luminosité : 1 000 Nits
Contraste : 9 000:1
Maintenance : Avant
Système de contrôle Novastar ARMOR
Dim. : 480 x 540 x 80 mm
Poids : 7.5 Kg

*Pitch: 2.5
LED 1515 SMD BlackBody
Brightness: 1 000 Nits
Contrast: 9 000:1
Maintenance: Front
Control system Novastar ARMOR
Size: 480 x 540 x 80 mm
Weight : 7.5 Kg*



Module amovible
Removable module




REF :
150164



VISION GRAFIK STARWALL 3.3

Dédié à l'installation fixe, le StarWall permet de créer des écrans vidéo de hautes performances pour une utilisation en intérieur. Sa structure en acier lui permet une installation facile et rapide directement sur une surface. Sa conception modulaire (8 modules par panneaux) et son bloc d'alimentation / gestion indépendant permettent une maintenance aisée.

Dedicated to fixed installation, the StarWal allows the creation of high performance video displays for indoor use. Its steel structure allows an easy and quick installation directly on a surface. Its modular design (8 modules per panel) and its independent power supply /management unit allow for easy maintenance.

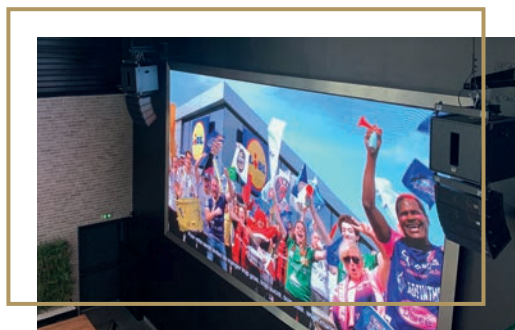

Pitch : 3.3
LED 2121 SMD BlackBody
Luminosité : 1 000 Nits
Contraste : 9 000:1
Maintenance : Avant
Système de contrôle Novastar MRV
Dim. : 640 x 640 x 90 mm
Poids : 12 Kg

Pitch: 3.3
LED 2121 SMD BlackBody
Brightness: 1 000 Nits
Contrast: 9 000:1
Maintenance: Front
Novastar MRV control system
Size: 640 x 640 x 90 mm
Weight: 12 Kg



Module amovible
Removable module





REF :
150163



VISION GRAFIK STARWALL IP 3.9

Dédiés à l'installation fixe, les Starwall IP 3.9 sont disponibles en 3 hauteurs (1000mm, 750mm et 500mm) et en modèles flat et curve pour s'adapter à toutes les situations. Leur maintenance s'effectue par l'avant pour permettre leur accroche directement sur une surface. Starwall IP 3.9 utilise la technologie LED BlackBody pour obtenir un contraste exceptionnel.

Dedicated to fixed installation, Starwall IP 3.9 are available in 3 heights (1000mm, 750mm and 500mm) flat and curve models to fit any situation. Starwall IP 3.9 uses BlackBody LED technology to achieve exceptional contrast.

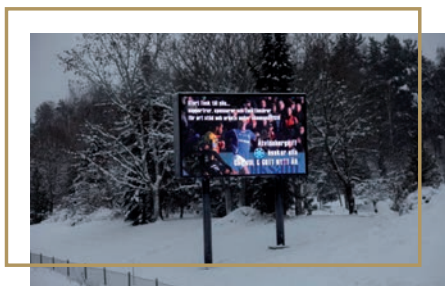

Module amovible
Removable module



Pitch : 3.9	Pitch: 3.9
LED 1921 SMD BlackBody	LED 1921 SMD BlackBody
Luminosité : 3 500 Nits	Brightness: 3 500 Nits
Contraste : 9 000:1	Contrast: 9 000:1
Maintenance : Avant	Maintenance: Front
Système de contrôle Novastar MRV	Novastar MRV control system
Dim. : 1000 x 1000 x 140 mm	Dim: 1000 x 1000 x 140 mm
Dim. : 1000 x 750 x 140 mm	Dim: 1000 x 750 x 140 mm
Dim. : 1000 x 500 x 140 mm	Dim: 1000 x 500 x 140 mm
Poids : 44 Kg, 37 Kg, 30 Kg	Weight: 44 Kg, 37 Kg, 30 Kg
Dalles flat & curve 15°	Flat & 15° curve cabinet
IP56	IP56

CURVE	FLAT	Indoor	Outdoor	IP 65
3.9 mm Pixel Pitch	256 x 192 Pixel Resolution	256 x 256 Pixel Resolution	256 x 128 Pixel Resolution	3000 nits Brightness
				Black Body

REF :
150187






STARWALL IP 5.9

Starwall IP est une gamme de panneaux vidéo particulièrement adaptée pour la création de panneaux publicitaires ou de surfaces vidéo pour une vision à moyenne et grande distance. Cette gamme, standardisée en panneaux est utilisable en extérieur grâce à son indice IP65. Son design permet une maintenance complète par l'avant.

Avec une luminosité supérieure à 6 500 nits, la gamme StarWall IP trouvera sa place lors d'une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes (température de fonctionnement de -30 à +55°C).

Starwall IP is a range of video panels particularly adapted for the creation of advertising panels or video surfaces for a medium and long distance vision. This range, standardized in panels, is usable in outside thanks to its IP65 index. Its design allows a complete maintenance from the front.


With a brightness of over 6 500 nits, the StarWall IP range will find its place when used in extreme environmental conditions (operating temperature from -30 to +55°C).

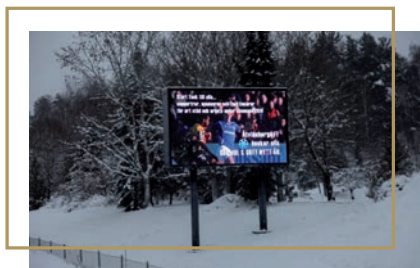

NEW
IP65



Pitch : 5.9	Pitch: 5.9
LED 2727 SMD BlackCase	LED 2727 SMD BlackCase
Luminosité : 6 500 Nits	Brightness: 6 500 Nits
Contraste : 4 000:1	Contrast: 4 000:1
Maintenance : Avant	Maintenance: Front
Système de contrôle Novastar MRV	Novastar MRV control system
Dim. : 960 x 960 x 120 mm	Size: 960 x 960 x 120 mm
Poids : 55 Kg	Weight: 55 Kg



REF :
150185






STARWALL IP 8

Starwall IP est une gamme de panneaux vidéo particulièrement adaptée pour la création de panneaux publicitaires ou de surfaces vidéo pour une vision à moyenne et grande distance. Cette gamme, standardisée en panneaux, est utilisable en extérieur grâce à son indice IP65. Son design permet une maintenance complète par l'avant.

Avec une luminosité supérieure à 6 500 nits, la gamme StarWall IP trouvera sa place lors d'une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes (température de fonctionnement de -30 à +55°C).

Starwall IP is a range of video panels particularly adapted for the creation of advertising panels or video surfaces for a medium and long distance vision. This range, standardized in panels, is usable in outside thanks to its IP65 index. Its design allows a complete maintenance from the front.

With a brightness of over 6 500 nits, the StarWall IP range will find its place when used in extreme environmental conditions (operating temperature from -30 to +55°C).

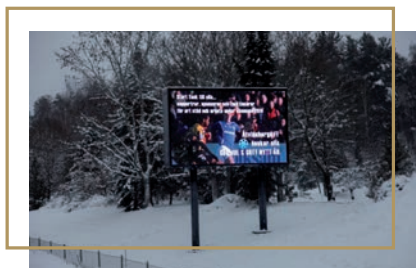

NEW

IP65



Pitch : 8
LED 2727 SMD BlackCase
Luminosité : 6 500 Nits
Contraste : 4 000:1
Maintenance : Avant
Système de contrôle Novastar MRV
Dim. : 960 x 960 x 120 mm
Poids : 55 Kg

*Pitch: 8
LED 2727 SMD BlackCase
Brightness: 6 500 Nits
Contrast: 4 000:1
Maintenance: Front
Novastar MRV control system
Size: 960 x 960 x 120 mm
Weight: 55 Kg*



Indoor



Outdoor



IP
65



8
mm
Pixel Pitch



162
x
120
Pixel Resolution



6500
nits
Brightness



Black Case


REF :
150186




VISION GRAFIK STARSport IP

Les panneaux vidéo StarSport IP sont spécialement conçus pour la création de panneaux publicitaires pour une vision à moyenne et grande distance sur les périmètres des terrains de sports. Ils s'installent à même le sol et sont utilisables en extérieur grâce à leur indice IP65. Avec une luminosité supérieure de 7 000 nits, les panneaux StarSport IP trouveront leur place lors d'une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes (température de fonctionnement de -30 à +55°C).

The StarSport IP video panels are specially designed to create advertising panels for medium and long distance viewing on the perimeter of sports fields. They can be installed on the ground and are suitable for outdoor use thanks to their IP65 rating. With a superior brightness of 7 000 nits, StarSport IP panels will find their place when used in extreme environmental conditions (operating temperature from -30 to +55°C).



NEW

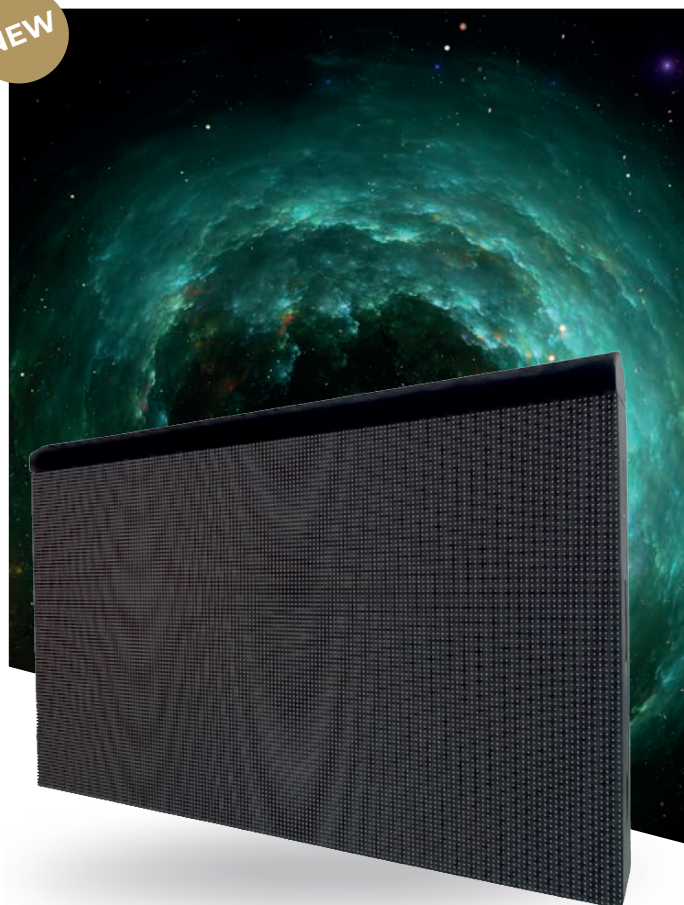

Pitch : 10
LED 3535 SMD BlackCase
Luminosité : 7 000 Nits
Contraste : 4 000:1
Maintenance : Avant/Arrière
Système de contrôle Novastar MRV
Dim. : 1280 x 900 x 150 mm
Poids : 55 Kg
Alimentation redondante optionnelle (modèle FIFA)

Pitch : 10
LED 3535 SMD BlackCase
Brightness: 7 000 Nits
Contrast: 4 000:1
Maintenance: Front/Rear
Novastar MRV control system
Size: 1280 x 900 x 150 mm
Weight: 55 Kg
Optional redundant power supply (FIFA model)




REF :
150191



VISION GRAFIK STARBANNER IP

Les panneaux vidéo StarBanner IP sont spécialement conçus pour la création de bandeaux publicitaires pour une vision à moyenne et grande distance sur les périmètres de salles de spectacle, centre commerciaux, des terrains de sports. Ils s'installent en accroche comme par exemple sur le nez des tribunes de stade et sont utilisables en extérieur grâce à leur indice IP65. Avec une luminosité supérieure de 7 000 nits, les panneaux StarBanner IP trouveront leur place lors d'une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes (température de fonctionnement de -30 à +55°C).

The StarBanner IP video panels are specially designed for the creation of advertising banners for medium and long distance viewing on the perimeters of auditoriums, shopping malls, sports fields. They can be installed on the nose of a stadium stand and can be used outdoors thanks to their IP65 rating. With a superior brightness of 7 000 nits, StarBanner IP panels will find their place when used in extreme environmental conditions (operating temperature from -30 to +55°C).

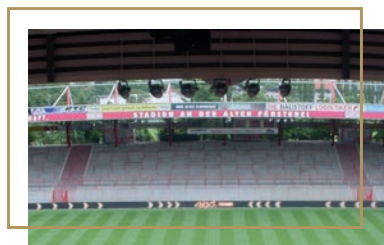

NEW



Pitch : 10	Pitch: 10
LED 3535 SMD BlackCase	LED 3535 SMD BlackCase
Luminosité : 7 000 Nits	Brightness: 7 000 Nits
Contraste : 4 000:1	Contrast: 4 000:1
Maintenance : Avant	Maintenance: Front
Système de contrôle Novastar MRV	Novastar MRV control system
Dim. : 960 x 800 x 180 mm	Size: 960 x 800 x 180 mm
Poids : 45 Kg	Weight: 45 Kg
Alimentation redondante optionnelle	Optional redundant power supply



Indoor



Outdoor



IP 65



Pixel Pitch



Pixel Resolution



Brightness




Black Case

REF : 150192




ÉCRANS LED

LED SCREENS

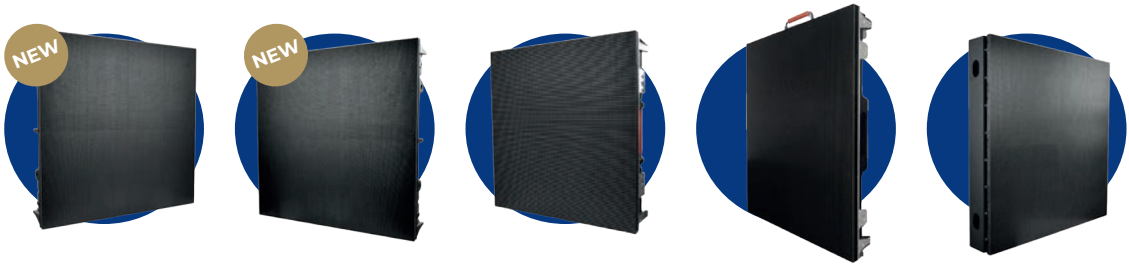

	STARMEDIA 2.6 CURVE	STARMEDIA 3.9 CURVE	STARPANEL	STARWALL 2.5	STARWALL 3.3
SOURCE					
LED	1515, BlackBody	1921, BlackBody	2121, BlackCase	2121, BlackBody	2121, BlackBody
Pitch	2,6 mm	3,9 mm	3,9 mm	2,5 mm	3,3 mm
PANNEAU - PANEL					
Resolution	192x192	128x128	128x128	192 X 216	192x192
Luminosité - Brightness	900 nits	3 300 nits	5 500 nits	1 200 nits	1 000 nits
Contraste / Contrast	9 000 : 1	9 000 : 1	3 000 : 1	9 000 : 1	9 000 : 1
Angle de vue / Viewing angle	140° x 140°	140° x 140°	140° x 120°	140° x 140°	140° x 140°
Rafraichissement / Refreshment	3 840 Hz	3 840 Hz	3 840 Hz	1 920 Hz	1 920 Hz
CONTRÔLE / CONTROL					
Système / System	Novastar Armor	Novastar Armor	Novastar MRV	Novastar Armor	Novastar MRV
BOITIER / HOUSING					
IP	IP 20	IP 65	IP 65	IP 20	IP 20
Utilisation	Intérieur / Indoor	Exterieur / Outdoor	Exterieur / Outdoor	Intérieur / Indoor	Intérieur / Indoor
Structure	Die Cast aluminium	Die Cast aluminium	Die Cast aluminium	Die Cast aluminium	Acier
Maintenance	Arrière / Back	Arrière / Back	Arrière / Back	Avant / Front	Avant / Front
Dimensions (l x h x p) / (l x h x d)	500 x 500 x 80 mm	500 x500 x 80 mm	500 x500 x 80 mm	480 x 540 x 90 mm	640 x 640 x 90 mm
Poids	7,5 kg	7,5 kg	8,5 kg	7,5 kg	13 kg
PUISSANCE / POWER					
Consommation moyenne / M² Average Consumption / M²	150 W	300 W	250 W	150 W	200 W

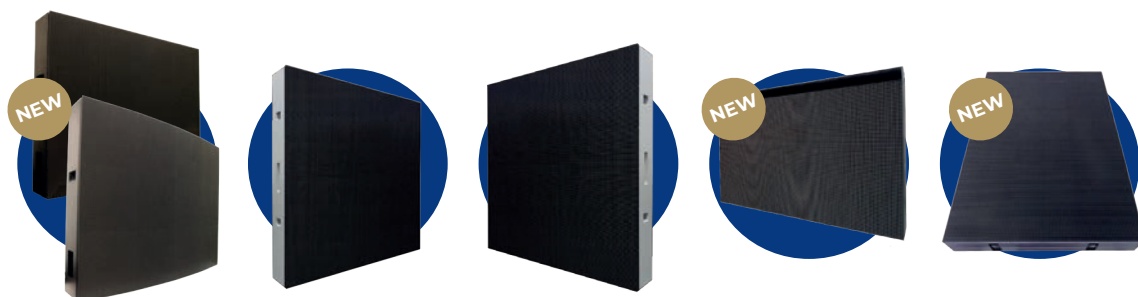

	STARWALL IP 3.9	STARWALL IP 5.9	STARWALL IP 8	STARSPOUT IP	STARBANNER IP
SOURCE					
LED	1921 BlackBody	2727 Black Case	2727 Black Case	3535, BlackCase	3535, BlackCase
Pitch	3,9 mm	5,9 mm	8 mm	10 mm	10 mm
PANNEAU - PANEL					
Resolution	256x256 256 x 192 256 x 128	162x162	120x120	128x80	96x80
Luminosité - Brightness	3 500 nits	6 500 nits	6 500 nits	7 000 nits	7 000 nits
Contraste / Contrast	9 000 : 1	4 000 : 1	4 000 : 1	4 000 : 1	4 000 : 1
Angle de vue / Viewing angle	140 (H) x 120 (V)	140 (H) x 120 (V)	140 (H) x 120 (V)	140 (H) x 120 (V)	140 (H) x 120 (V)
Rafraîchissement / Refreshment	1 920 Hz	1 920 Hz	1 920 Hz	1 920 Hz 3840 Hz	1 920 Hz
CONTRÔLE / CONTROL					
Système / System	Novastar MRV	Novastar MRV	Novastar MRV	Novastar MRV	Novastar MRV
BOITIER / HOUSING					
IP	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Utilisation	Exterieur / Outdoor	Exterieur / Outdoor	Exterieur / Outdoor	Sol exterieur / Ground outdoor	Exterieur / Outdoor
Structure	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Maintenance	Avant / Front	Avant / Front	Avant / Front	Arrière/ Back	Avant / Front
Dimensions (l x h x p) / (l x h x d)	1000 x 1000 x 140 mm 1000 x 750 x 140 mm 1000 x 500 x 140 mm 1000 x 1000 x 140 mm (curve) 1000 x 750 x 140 mm (curve) 1000 x 500 x 140 mm (curve)	960 x 960 x 120 mm	960 x 960 x 120 mm	1280 x 800 x 150 mm	960 x 800 x 180 mm
Poids	44 Kg 37 Kg 30 Kg	40 kg	40 kg	55 kg	45 kg
PUISSANCE / POWER					
Consommation moyenne / M ² Average Consumption / M ²	250 W	< 250 W	< 250 W	200 W	200 W

ÉCRANS LED

LED SCREENS

STARPANEL



AFFICHAGE MUNICIPAL par/by LYNX

44 DALLES STARPANEL



VIRADABRUE
par/by PAN-POT



A LA UNE IN THE SPOTLIGHT



RIDERS FAMILY
FESTIVAL - BIARRITZ
par/by EVENT-
LIVE GROUP

45 DALLES STARWALL



LA RÉSERVE - TROYES par/by MEGA-HERTZ



76 DALLES STARPANEL





96 DALLES
STARMEDIA


GALA DE L'INSA - STRASBOURG par/by SON LIGHT EVENEMENTS

LOGICIEL DMX

DMX SOFTWARE

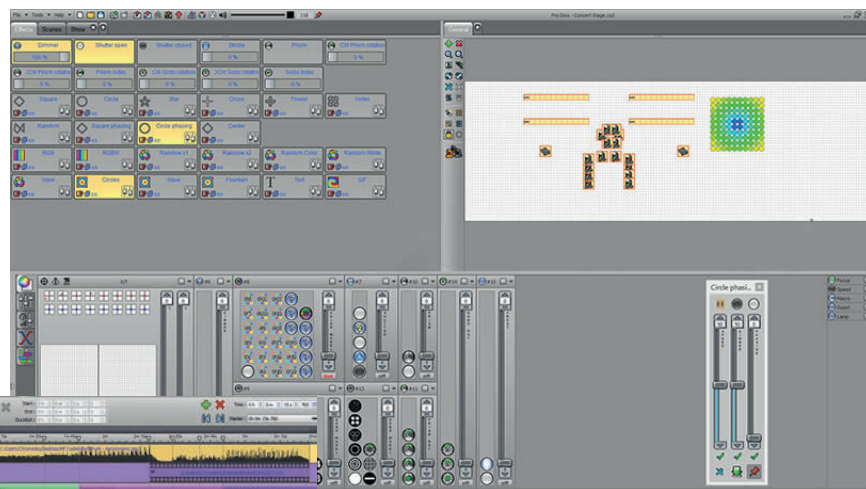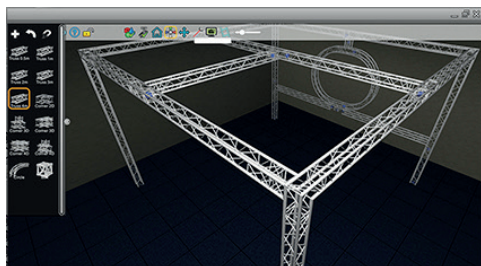

E-SOFT

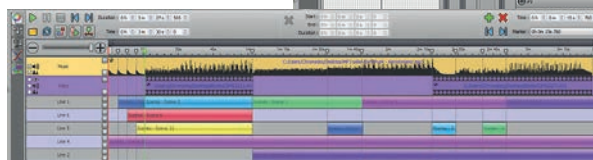

E-Soft est un logiciel gratuit de gestion DMX particulièrement dédié à la gestion des LEDs. Il est néanmoins capable de commander également n'importe quel produit DMX, allant de la lyre à la machine à fumée en passant par de simples canaux de dimmer. Dans la gestion de la LED en DMX, nous sommes souvent confrontés à un nombre de canaux impressionnant qu'E-Soft gérera sans aucun problème (jusqu'à 32 univers DMX). Son mode User-Friendly vous offre la capacité de le maîtriser très facilement et rapidement. Le logiciel peut être maîtrisé en à peine 30 minutes, lui permettant d'être utilisé aussi bien par des professionnels que par des novices. Les utilisateurs expérimentés pourront mettre le logiciel en toute confiance entre les mains de quelqu'un sans aucune connaissance en programmation DMX. Le logiciel est optimisé pour gérer tous les produits employant des LEDs, ainsi que tout type de luminaire DMX grâce à sa gestion avancée RGB (W/A/Y). E-Soft nécessite une des interfaces E-Box et E-board.

E-Soft is a DMX management freeware especially dedicated to LED management. However, it is also capable of controlling any DMX product, from lyre to smoke machine to simple dimmer channels. In DMX LED management, we are often confronted with an impressive number of channels that E-Soft will manage without any problem (up to 32 DMX universes). Its user-friendly mode gives you the ability to master it very easily and quickly. The software can be mastered in as little as 30 minutes, allowing it to be used by both professionals and novices. Experienced users will be able to confidently put the software in the hands of someone without any knowledge of DMX programming. The software is optimized to handle all products using LEDs, as well as all types of DMX fixtures thanks to its advanced RGB (W/A/Y) management. E-Soft requires one of the E-Box and E-board interfaces.

STARWAY se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment et sans préavis dans un but amélioratif. Photographies des produits non contractuelles. Photographies d'illustration avec l'aimable autorisation de nos clients. L'éditeur décline toute responsabilité quant aux omissions ou erreurs qui auraient pu se glisser dans ce catalogue Ne pas jeter sur la voie publique. © STARWAY 2022

STARWAY reserves the right to change the specifications of its products at any time and without notice for the purpose of improvement. Product photos are not contractual. Illustrations courtesy of our customers. The publisher assumes no responsibility for any omissions or errors in this catalog STARWAY 2022

CONTRÔLEURS DMX

DMX CONTROLLER



E-Box 1024 DIN

(REF : 412486)

- Montage Rail DIN
- Connecteurs E/S : à vis (4 x 9 broches)
- Entrée DC 5 à 36V
- 1024 canaux DMX E/S sur 2 ports DMX disponibles en mode PC ou en mode autonome
- Horloge interne RTC
- 15 déclenchements par contacts secs
- Récepteur infrarouge
- Connexion maître/esclave 32 interfaces, 64 univers DMX
- Déclenchements RS232.
- Déclenchements par capteur d'intensité lumineuse (capteur de lumière optionnel)
- Dimensions : 107 x 96 x 59 mm
- Poids : 170 g



E-Box 1024 (REF : 412490)

E-Box 512 (REF : 412480)

- USB 2.0 vers 2 x 512 canaux DMX (E-Box 1024) ou 1 x 512 canaux DMX (E-Box 512)
- Jusqu'à 132 canaux DMX autonomes
- La séquence DMX démarre automatiquement lorsque l'interface est alimentée en 5V
- Déclenchements des scènes par télécommande infrarouge



E-Board 1024 (REF : 412493)

E-Board 512 (REF : 412481)

- USB 2.0 vers 2 x 512 canaux DMX (E-Board 1024) ou 1 x 512 canaux DMX (E-Board 512)
- Capacité mémoire équivalente à 1 année complète de programmation (255 scènes). Mémoire additionnelle par micro carte SD
- Horloge interne temps réel et calendrier pour les déclenchements horaires
- Connecteur RJ45 pour les contacts, la télécommande IR et la liaison maître/esclave des E-Board
- 8 boutons à LED (sur 10 pages) + boutons suivant/précédant de sélection des scènes
- 15 contacts externes (à partir du RJ45 et multiplexé sur fils)
- Télécommande IR avec récepteur déporté



E-Board 1024 SLIM (REF : 412485)

E-Board 512 SLIM (REF : 412484)

- Peut recevoir un signal DMX externe pour déclencher les scènes en autonome
- Communication Ethernet pour accès longue distance à partir d'un réseau local (LAN ou WLAN)
- Application Wi-Light
- Autonome et multiprotocole 5 en 1 avec DMX In/Out, Art-Net Out, sACN Out, Node (Art-Net vers décodeur DMX) et Splitter
- Dimensions :
127 x 110 x 40 mm (standard)
127 x 110 x 19 mm (version SLIM)

- DIN rail mounting
- I/O connectors: screw (4 x 9 pins)
- DC input 5 to 36V
- 1024 DMX I/O channels on 2 DMX ports available in PC mode or standalone mode
- Internal RTC clock
- 15 triggers by dry contacts
- Infrared receiver
- Master/slave connection 32 interfaces, 64 DMX universes
- RS232 triggers.
- Triggers by light intensity sensor (optional light sensor)
- Dimensions : 107 x 96 x 59 mm
- Weight : 170 g

- USB 2.0 to 2 x 512 DMX channels (E-Box 1024) or 1 x 512 DMX channels (E-Box 512)
- Up to 132 independent DMX channels
- DMX sequence starts automatically when the interface is powered with 5V
- Triggering of scenes by infrared remote control

- USB 2.0 to 2 x 512 DMX channels (E-Board 1024) or 1 x 512 DMX channels (E-Board 512)
- Memory capacity equivalent to 1 full year of programming (255 scenes). Additional memory via micro SD card
- Internal real time clock and calendar for time triggers
- RJ45 connector for contacts, IR remote control and E-Board master/slave link
- 8 LED buttons (on 10 pages) + next/previous buttons for scene selection
- 15 external contacts (from RJ45 and multiplexed on wires)
- IR remote control with remote receiver

- Can receive an external DMX signal to trigger scenes independently
- Ethernet communication for long distance access from a local network (LAN or WLAN)
- Wi-Light application
- 5-in-1 standalone and multiprotocol with DMX In/Out, Art-Net Out, sACN Out, Node (Art-Net to DMX decoder) and Splitter
- Dimensions:
127 x 110 x 40 mm (standard)
127 x 110 x 19 mm (SLIM version)





© David Penez - Stienne Production - 24, Aperta, 24, Modena, Miss Nord Pas de Calais